蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

※下の請求ハガキで得られた個人情報は、
ビス止金具セットをお送りする目的以外には使用しません。

お手数ですが
お切り取りの上
ご送付
ください。

キリトリ線✂

郵便はがき

おそれ入りますが
郵便切手を
お貼りください。
（部品発送時に切手を同封いたします。）

5 2 0 - 0 8 2 1

大津市湖城が丘一番八号

トレビーノ・パーツセンター

ビス止金具セットお届け係 行

✂キリトリ線

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	MK202NTJ・MK202J（トレビーノ・カセッティデジタル表示）	
保証期間	本体（カートリッジは除く）お買上げ日より	1年
※お買上げ日	年　月　日	
お客様	●ご住所	
	●お名前　様	●電話（　）　－
※販売店	●ご住所・店名	
	●電話（　）　－	

見本

（販売店様へ）※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部
●〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1 TEL047(350)6482

東レ家庭用浄水器保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
   （イ）消耗品であるカートリッジの交換。
   （ロ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ハ）お買上げ後の落下等による破損および損傷。
   （ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
   （ホ）車両、船舶への搭載による故障および損傷。
   （ヘ）本書の提示がない場合。
   （ト）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※This warranty is valid only for the use of Japan.

（お問い合わせ窓口）トレビーノ サービスセンター
FreeDial 0120-32-4192（ミズ ヨイクニ）
（お問い合わせ受付時間）AM10:00～12:00 PM 1:00～ 5:00（月～金曜日）（祝祭日除く）

トレビーノ・ホームページアドレス：http://www.torayvino.com
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

Printed in Japan.
A120081015

'TORAY' 東レ株式会社

●東レ「カセット」浄水器

トレビーノ・カセッティデジタル表示

品番:MK202NTJ　品番:MK202J

※このイラストはMK202Jです。

取扱説明書

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

目　次

項目	ページ
安全上のご注意	1・2・3・4
電池の取扱いについての警告・注意	5・6
各部のなまえ	7
別売カートリッジ	8
取付け手順1-電池を取付けます	9
取付け手順2-蛇口取付け用部品を選びます	10
取付け手順3-①・②-蛇口へ取付けます	11・12・13・14
取付け手順4-カートリッジを取付けます	15
使いかた/デジタルサインの見かた	16
カートリッジの交換時期について	17・18
デジタルサインこんなとき?/電池の交換時期について	19
こんなとき?どうしましょう	20
お手入れ方法	21
アフターサービス・お問い合わせ・仕様	22
蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ	23・24

水もれや事故の恐れがあります

お手入れの際は、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わないでください。

割れ・キズ・変色・変形の原因となります。お手入れ方法は21ページをご参照ください。

カートリッジを取りはずした状態では使用しないで!



切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

浄水時はカートリッジを取りはずさないで!



破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

本体およびカートリッジにものをぶつけないで!

カートリッジがはずれカートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。また割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

「浄水」側へ35℃以上の温水を通さないで!



活性炭の機能が低下します。

「原水」側も50℃以上のお湯は通さないで!



変形や故障の原因となります。

浄水口をふさいだり他の器具を接続しないで!



故障や破損の原因となります。

凍結させないで!



カートリッジが破損する恐れがあります。

水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください



蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

高温になった器具や火気の近くでは使用しないで!



熱によって変形したり破損する恐れがあります。

ケガをする恐れがあります

●ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取外す際はご注意ください。
（20ページの「こんなとき?どうしましょう」をご参照ください。）

カートリッジが破損する恐れがあります

●中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換してください。
（水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。）

水栓や水栓の部品を壊す恐れがあります

●水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。
●蛇口の先端にプラスチックの部品（断熱キャップ）がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。

水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

他の器具を壊す恐れがあります

●元止め式温水器にはつなげないでください。
（温水器を破損させる恐れがあります。）

養魚用などには使用しないでください

●残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。



事故防止のために

●自分で分解・修理をしないでください。



その他　注意事項



●硬水を軟水に変えることはできません。
　軟水を硬水に変えることはできません。

●濁りのひどい時はしばらく原水シャワーを流してからお使いください。

●湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。

●食器洗い乾燥機など、他の器具をまれに破損させることがあります。

取付けできない蛇口があります

☒ 先端の下がりが15mm以下



☒ ネジの径が違う
（22mm以外の泡沫キャップ）



☒ シャワー付蛇口



☒ 蛇口の径が25mm以上



☒ 変形蛇口



☒ センサー付蛇口





蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビーノ・サービスセンターにご相談ください。（フリーダイヤル 0120-32-4192）

電池の取扱いについての警告・注意

警告表示の意味

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

火災

破裂

この表示の注意事項を守らないと、火災による死亡や大けがなど、人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠ 警　告

漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

火災

破裂

●電池は絶対に充電しないでください。

充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

●電池を火の中に入れたり、加熱（100℃以上）、分解しないでください。

絶縁物などを損傷させたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

●電池の＋と－を逆にして使用しないでください。

電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

●電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



●電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがありますので、こすらずに水道水などのきれいな水で充分に目を洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

●電池の液が皮膚や衣服に付いた時は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流してください。

●電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火する恐れがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。

●電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。
他の電池や、他の金属のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

⚠ 注　意

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。
絶縁物などを破損させたりして、電池が漏液、発熱、破裂する恐れがあります。

●電池を水などに濡らさないでください。
電池が発熱する恐れがあります。(電池交換時には、充分ご注意ください。)

●電池は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管してください。
電池が発熱、漏液、破壊する恐れがあります。
また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。



●電池は、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従って廃棄してください。

各部のなまえ

カートリッジ
取付けかたについては
15ページにくわしく
載っています。

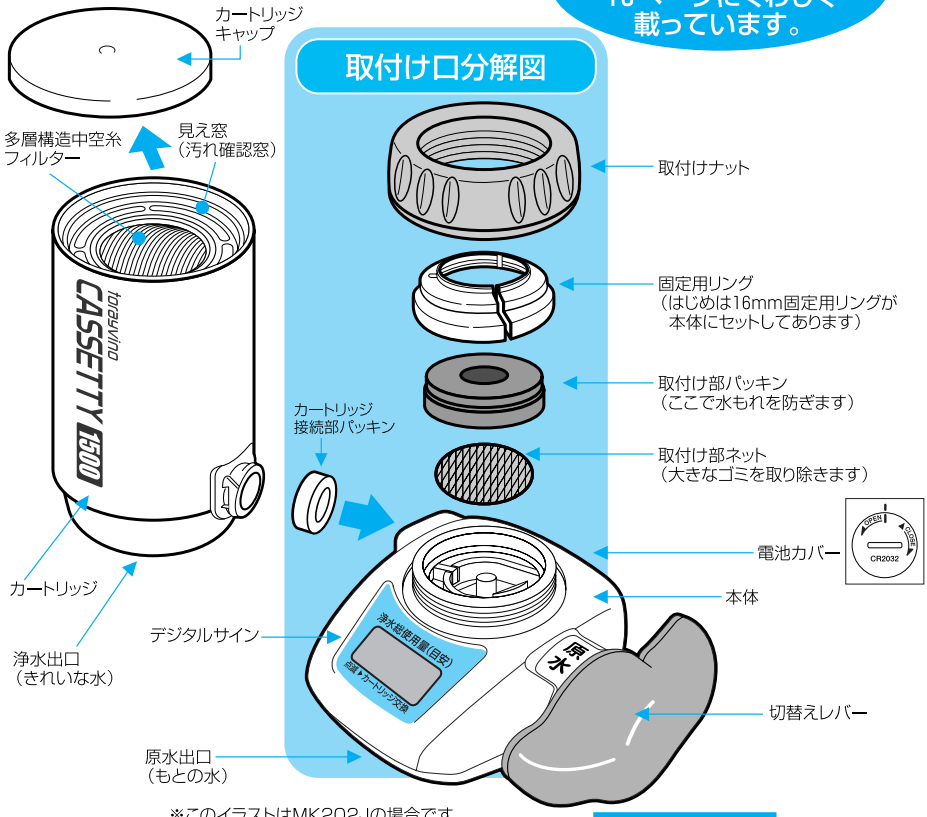

※このイラストはMK202Jの場合です。

背　面

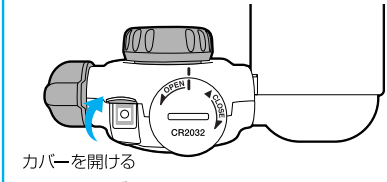

カバーを開ける

リセットボタン

本体背面にあるカバーを開けると、リセットボタンがあります。カートリッジ取付け時や交換時に**約1秒間**押します。浄水の総使用量のデータが初期値(ゼロ)にリセットされます。

デジタルサイン

電池交換目安マーク（19ページ参照）
電池の交換時期が近くなると点灯と同時に点滅してお知らせします。



しずくマーク
浄水使用時に点灯します。カートリッジ交換時になると点滅して交換時期をお知らせします。

浄水総使用量表示
浄水の総使用量(積算値)を1リットル単位(目安)で表示します。浄水の総使用量が規格値に達すると点滅して交換の目安をお知らせします。

〈デジタルサイン・リセットボタンは防水仕様です〉

別売カートリッジ　交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノカセッティシリーズをお使いください。

カセッティシリーズ〈高除去（13項目クリア）タイプカートリッジ〉
（1個入）品番：MKC.XJ
交換目安：900L（1日10L使用の場合3ヶ月）※1

カセッティシリーズ〈鉛・トリハロメタン高除去タイプカートリッジ〉
（1個入）品番：MKC.NTJ
交換目安：1500L（1日10L使用の場合5ヶ月）
※表示が一部異なる場合があります。

カセッティシリーズ〈トリハロメタン高除去タイプカートリッジ〉
（2個入）品番：MKC.T2J
交換目安：600L（1日10L使用の場合2ヶ月）※1
※平成17年発売（予定）

カセッティシリーズ〈トリハロメタン高除去タイプカートリッジ〉
（1個入）品番：MKC.TJ
交換目安：1500L（1日10L使用の場合5ヶ月）
※表示が一部異なる場合があります。

カセッティシリーズ〈塩素・濁り除去タイプカートリッジ〉
（1個入）品番：MKC.J　（2個入）品番：MKC.2J
交換目安：1500L（1日10L使用の場合5ヶ月）
※表示が一部異なる場合があります。

●別売カートリッジ仕様一覧

品　番		MKC.XJ	MKC.NTJ	MKC.T2J	MKC.TJ	MKC.J、MKC2J
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭、イオン交換体		中空糸膜、活性炭		
浄水能力（1個あたり）総ろ過水量 JIS S3201 試験結果	遊離残留塩素（除去率80%）	900L	1500L	600L	1500L	1500L
	濁り（ろ過流量50%）	900L	1500L	600L	2000L	2000L
	総トリハロメタン（除去率80%）	900L	1500L	600L	1500L	—
	溶解性鉛（除去率80%）	900L	1500L	—	—	—
	2-MIB（カビ臭）（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	CAT（農薬）（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	トリクロロエチレン（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	クロロホルム（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	ブロモジクロロメタン（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	ジブロモクロロメタン（除去率80%）	900L	—	—	—	—
	ブロモホルム（除去率80%）	900L	—	—	—	—
ろ材の交換時期の目安（1日10L使用した場合）※2		3ヶ月	5ヶ月	2ヶ月	5ヶ月	5ヶ月

※1 取付けて使用できますが、交換目安は1500Lではございませんのでご注意ください。
※2 浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

取付け手順１ー電池を取付けます

⚠注意

濡れた手で電池を取付けないでください。

手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。

浄水器を蛇口に取付ける前に、電池を取付けてください。電池交換時は浄水器を蛇口から外して、必ず水気のないところで行ってください。

浄水器が濡れている場合は、乾いた布等でふき取ってください。また電池を排水口などに落とさないためにもシンクから離れたところで行ってください。

●電池の取付けかた

市販のコイン形リチウム電池 CR2032(3V)をお使いください

❶ 取付部品セットのB･Cタイプ用取付具を使用し、本体後部の電池カバーを矢印の方向に回してはずしてください。

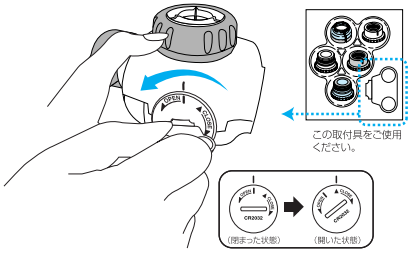

❷ 新しい電池をカバーに取付けてください。

＊電池の極性（+、−）にご注意ください。
＊必ず新品の電池をご使用ください。

❸ 電池カバーを浄水器本体に取付けてください。



❹ 電池カバーを時計まわりにしっかりと回してください。



重要

本体の▎マークと
電池カバーの▎マーク
が合うまで回す。

必ず確認！

●電池を取り付けた時のデジタルサインの表示

確認しましょう　電池がセットされると、デジタルサインが約9秒間表示されます。

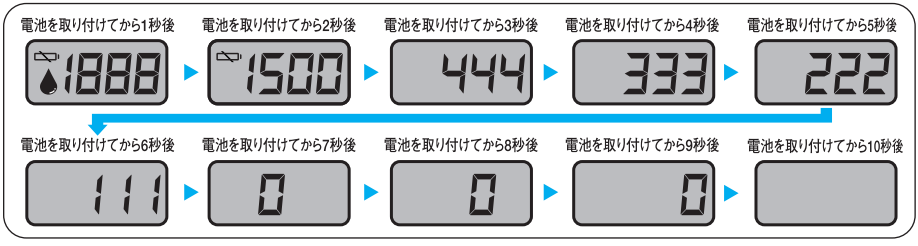

取付け手順2ー蛇口取付け用部品を選びます

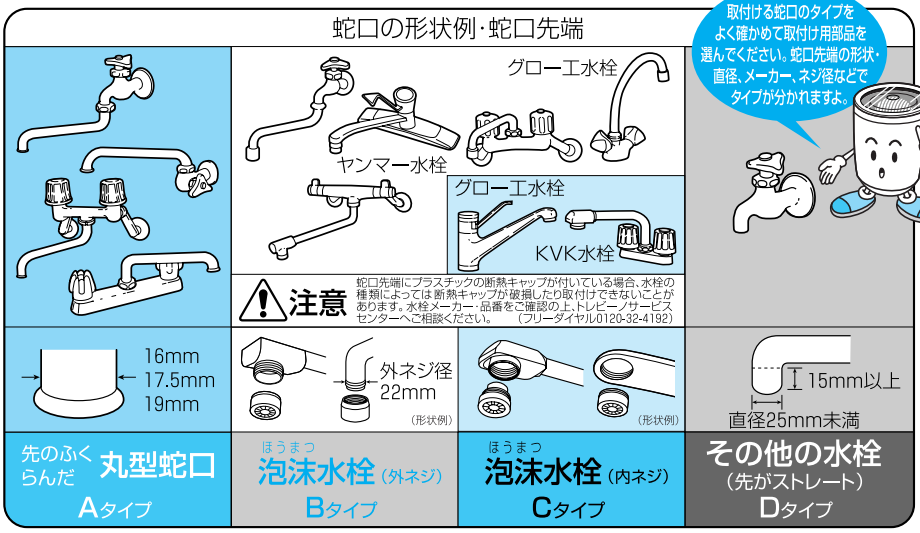

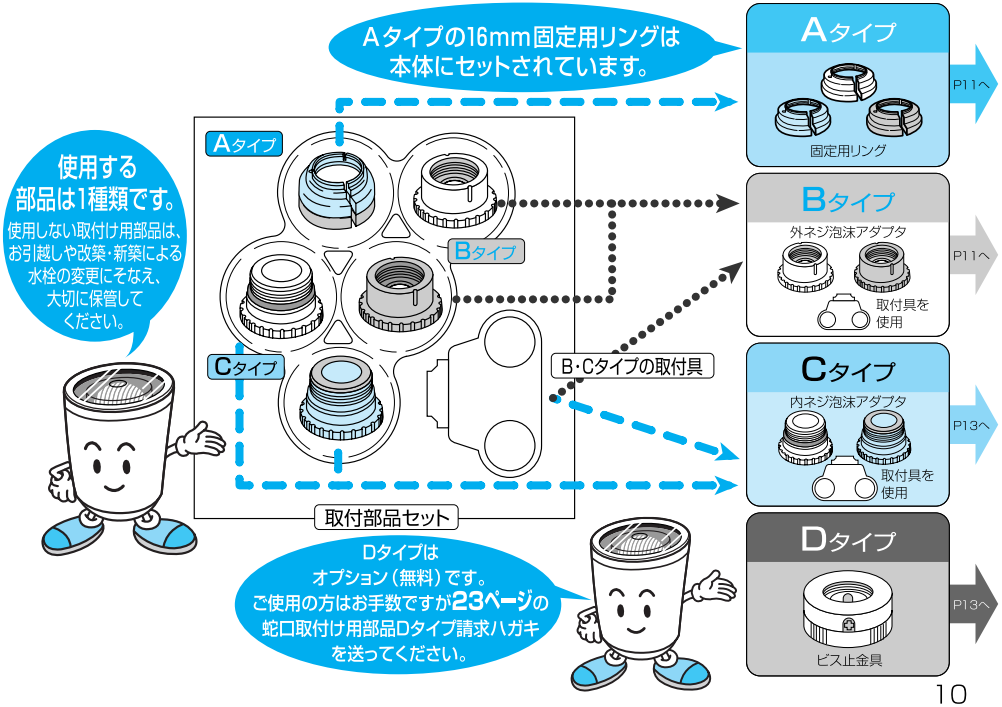

取付け手順3-①一蛇口へ取付けます

Aタイプ 先のふくらんだ丸型蛇口

1 12ページの実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。



蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。

2 取付けナットと固定用リングを、本体からはずす。

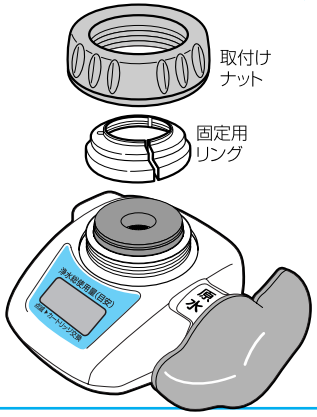

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。



Bタイプ 泡沫水栓（外ネジ）

1 取付けナットと固定用リングを、本体からはずす。

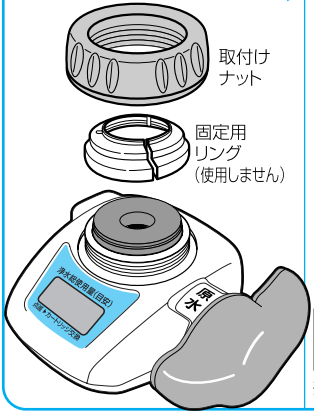

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナット

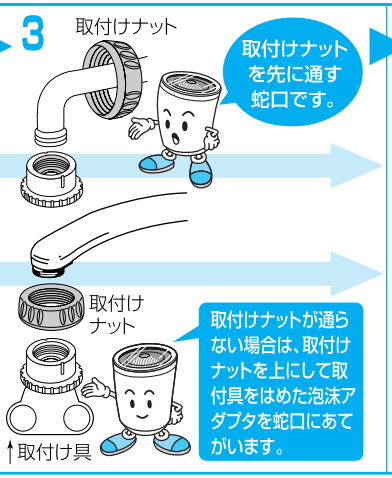

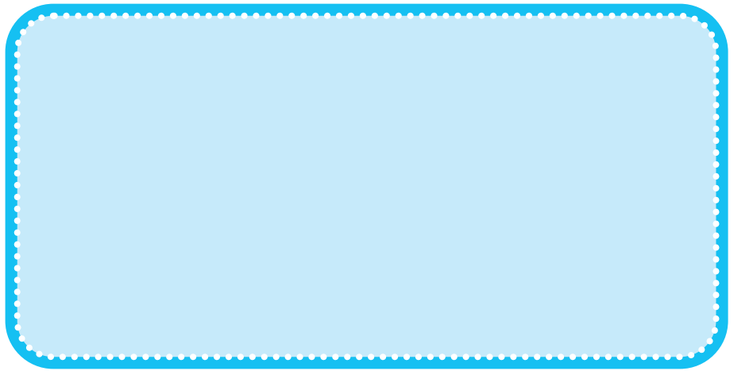

水道水

●[illegible]調を損なう恐れがあります

正しく浄水をお使いいただくために

●浄水は、消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

	2日以上 使わなかったら 浄水を 60秒間は 流してから!	「浄水」の 出口は 清潔にして ください。
浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。	カートリッジの交換時期の目安は使用水量・水質・水圧により異なります。	2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。

ビス止用カバーをはずして締めつけると締めつけやすくなります。

お手入れ方法は、21ページをご参照ください。

カートリッジの交換目安は、17,18ページをご参照ください。

一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

【1】保証書〈この取扱説明書の裏表紙に付いています〉
＊保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
＊保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです（但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます）。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
【5】部品（カートリッジを含む）の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

お問い合わせ窓口

ミズ　ヨイクニ

（トレビーノサービスセンター）　フリーダイヤル FreeDial **0120-32-4192**

（東京トレビーノサービスセンター）　東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階
（大阪トレビーノサービスセンター）　大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
（福岡トレビーノサービスセンター）　福岡県福岡市博多区美野島2-15-4
お問い合わせ受付時間 AM10:00～12:00 PM 1:00～ 5:00（月～金曜日）（祝祭日除く）

仕 様

〈MK202NTJ〉
器具の名称：トレビーノ・カセッティデジタル表示（鉛トリハロメタン高除去タイプ）
耐　　圧：350kPa
使用電源：コイン型リチウム電池 CR2032・1個使用
本体重量：（満水時）420g ※電池の重量を含みます。
付 属 品：コイン型リチウム電池 CR2032（1個）・鉛トリハロメタン高除去タイプカートリッジ（1個）
アダプタセット（1セット/オプション部品除く）・取扱説明書（1部）
器具の品番：MK202NTJ
外形寸法：高さ112×幅149×奥行93（mm）
除去できない成分：水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類：ポリアセタール、ABS樹脂
ろ材の種類：活性炭、中空糸膜（ポリスルホン）、イオン交換体
ろ過流量：1.6L／分
使用可能な最小動水圧：70kPa
浄水能力：遊離残留塩素：総ろ過水量1,500L（除去率80% JIS S3201試験結果）
濁り：総ろ過水量1,500L（ろ過流量50% JIS S3201試験結果）
溶解性鉛：総ろ過水量1,500L（除去率80% JIS S3201試験結果）
総トリハロメタン：総ろ過水量1,500L（除去率80% JIS S3201試験結果）
ろ材の取替時期の目安：1日10L使用の場合 5ヶ月
1日15L使用の場合 3ヶ月

〈MK202J〉
器具の名称：トレビーノ・カセッティデジタル表示
耐　　圧：350kPa
使用電源：コイン型リチウム電池 CR2032・1個使用
本体重量：（満水時）315g ※電池の重量を含みます。
付 属 品：コイン型リチウム電池 CR2032（1個）・標準カートリッジ（1個）
アダプタセット（1セット/オプション部品除く）・取扱説明書（1部）
器具の品番：MK202J
外形寸法：高さ98×幅140×奥行88（mm）
除去できない成分：水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類：ポリアセタール、ABS樹脂
ろ材の種類：活性炭、中空糸膜（ポリスルホン）
ろ過流量：2.0L／分
使用可能な最小動水圧：70kPa
浄水能力：遊離残留塩素：総ろ過水量1,500L（除去率80% JIS S3201試験結果）
濁り：総ろ過水量2,000L（ろ過流量50% JIS S3201試験結果）
ろ材の取替時期の目安：1日10L使用の場合 5ヶ月
1日15L使用の場合 3ヶ月（浄水能力の短い遊離残留塩素を基準としております。）

※交換用カートリッジのタイプにより、浄水能力が異なります。

蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

●蛇口取付け用部品Dタイプはオプション（無料）です。ご使用の方はお手数ですが、請求ハガキにご記入の上ご送付お願い申し上げます。トレビーノ・パーツセンターよりビス止金具セットをお届けいたします。

キリトリ線

トレビーノ・カセッティデジタル表示（MK202NTJ・MK202J）

ビス止金具セット無料送付請求票

〒

（フリガナ）
ご住所

（フリガナ）
お名前

電話番号

請求日　　年　　月　　日

キリトリ線

お手数ですがお切り取りの上ご送付ください。

※ご記入は、誤送を避けるため楷書でハッキリとお書きください。

パーツセンター記入欄

受付No.

受付日

配送日