


●東レ「中空糸フィルタータイプ」浄水器

# トレビーン・ スーパータッチ902T スーパータッチ

品番: SX902T

品番: SX7J

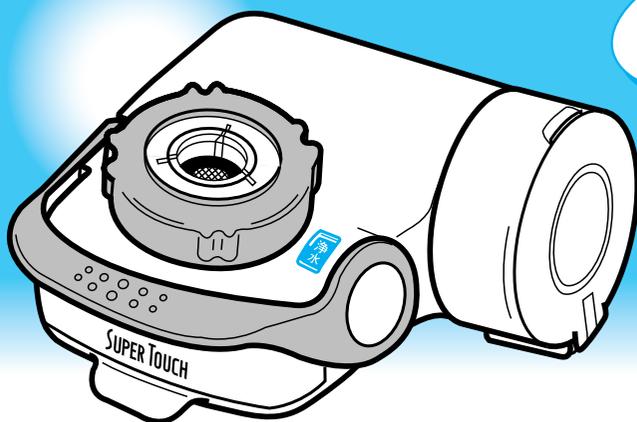

きちんと読んで  
正しく使ってね。



カートくん

## 取扱説明書

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

### 目次

項目	ページ	項目	ページ
安全上のご注意	1・2・3・4	カートリッジの交換時期について	13
各部のなまえ	5	こんなとき?どうしましょう	14
別売カートリッジ	6	お手入れ方法	15
取付け手順1-カートリッジを取付けます	7	蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ	16・17
取付け手順2-蛇口取付け用部品を選びます	8	アフターサービス・お問い合わせ・仕様	18
取付け手順3-①・②-蛇口へ取付けます	9・10・11・12		

# 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した⚠注意は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- この取扱説明書は、お読みになった後お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

❗ 「必ずしてほしい行為」を表します。

🚫 「禁止」を表します。🚫 分解しないでください。

安全のために  
必ずまもってね。



## ⚠ 注意


❗ 水道水の水質基準に適合した水をお使いください

- 体調を損なう恐れがあります

❗ 正しく浄水をお使いいただくために

- 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合がございます。下記の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

毎日使い始めは、10秒間  
浄水を  
流して  
から!



2日以上使わなかったら  
浄水を  
60秒間は  
流して  
から!



「浄水」の出口は  
清潔にして  
ください。



お手入れ方法は、15ページをご参照ください。

浄水はくみおきしないで、  
早めにお使いください。



カートリッジの交換時期の  
目安は使用水量・水質・水圧  
により異なります。



カートリッジの交換目安は、  
13ページをご参照ください。

2週間以上使わなかったら  
カートリッジを交換して  
ください。

2週間



一度通水後、長期間放置すると  
機能が低下する恐れがあります。

# 水もれや事故の恐れがあります

お手入れの際は、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わないでください。




割れ・キズ・変色・変形の原因となります。お手入れ方法は15ページをご参照ください。

カートリッジを取りはずした状態では使用しないで!



切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

浄水時はカートリッジを取りはずさないで!




破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

浄水口をふさいだり他の器具を接続しないで!




故障や破損の原因となります。

「浄水」側へ35℃以上の温水を通さないで!




活性炭の機能が低下します。

「原水」側も50℃以上のお湯は通さないで!




変形や故障の原因となります。

凍結させないで!




カートリッジが破損する恐れがあります。

水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください



蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

高温になった器具や火気の近くでは使用しないで!



熱によって変色・変形したり破損する恐れがあります。



## ケガをする恐れがあります

- ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取外す際はご注意ください。

(14ページの「こんなとき?どうしよう」をご参照ください。)



## カートリッジが破損する恐れがあります

- 中空糸フィルターが目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換してください。

(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)



## 水栓や水栓の部品を壊す恐れがあります

- 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。
- 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。

水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。



## 他の器具を壊す恐れがあります

- 元止め式温水器にはつなげないでください。

(温水器を破損させる恐れがあります。)




## 養魚用などには使用しないでください

- 残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。



## 事故防止のために

- 自分で分解・修理をしないでください。





## ！ その他 注意事項

- 硬水を軟水に変えることはできません。また軟水を硬水に変えることはできません。
- 濁りのひどい時はしばらく原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機など、他の器具をまれに破損させることがあります。



## ！ 取付けできない蛇口があります




角度が急な水栓に取付ける場合は




〈横から見た図〉

角度が急で、浄水器の後部が水栓にぶつかる場合は、右図のように切り替えレバーが手前にくるように取付けてください。



切り替えレバー 〈上から見た図〉



蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビーノ・サービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

# 各部のなまえ

カートリッジの  
取付けかたについては  
7ページにくわしく  
載っています。



## 取付け口分解図



取付けナット



固定用リング  
(はじめは16mm固定用リングが  
本体にセットしてあります)




取付け部パッキン  
(ここで水もれを防ぎます)



取付け部ネット  
(大きなゴミを取り除きます)

浄水出口  
(きれいな水)

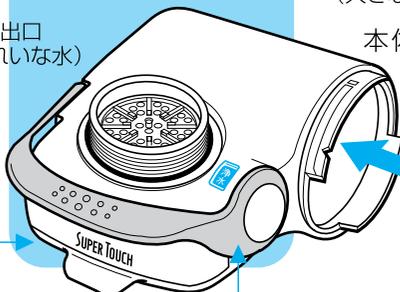

本体

カートリッジ  
(定期的な交換が必要です)

カートリッジ  
キャップ

見え窓ハッチ  
(開閉ができ  
カートリッジの  
汚れ具合が  
確認できます)



切替えタッチレバー

原水・シャワー出口 (もとの水)

カートリッジ  
ライン

多層構造  
中空糸フィルター

## ●トリハロメタン・塩素をパワフル除去!

ミネラル	粒	ミネラル	多層構造中空糸フィルター	ミネラル
遊離残留塩素	状 活 性 炭  			中空糸フィルター  
濁り				
鉄サビ				
一般細菌・大腸菌・原虫類				
トリハロメタン				

身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

❗ 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、13ページ3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

トリハロメタン…クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有害性の疑いがあります。

❗ SX7Jに付属しているカートリッジではトリハロメタンを除去できません。

# 別売カートリッジ

## 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビノスーパーシリーズをお使いください。

スーパーシリーズ  
**〈カビ臭(2-MIB)・トリハロメタン・農薬(CAT)  
 高除去タイプカートリッジ〉**

(2個入) 品番：STC.E2J

交換目安：600L (1日10L使用の場合2ヶ月)



スーパーシリーズ  
**〈トリハロメタン高除去タイプカートリッジ〉**

(2個入) 品番：STC.T2J

交換目安：600L (1日10L使用の場合2ヶ月)



※表示が一部異なる場合があります。

スーパーシリーズ**〈塩素・濁り除去カートリッジ〉**

(1個入) 品番：STC.J

(2個入) 品番：STC.2J

交換目安：1500L (1日10L使用の場合5ヶ月)



※表示が一部異なる場合があります。

### ●別売カートリッジ仕様一覧

品番		STC.E2J	STC.T2J	STC.J,STC2J
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭		
浄水能力 (1個あたり)	遊離残留塩素(除去率80%)	600L	600L	1500L
	濁り(ろ過流量50%)	600L	900L	2000L
	総トリハロメタン(除去率80%)	600L	600L	—
	2-MIB(カビ臭)(除去率80%)	600L	—	—
	CAT(農薬)(除去率80%)	600L	—	—
総ろ過水量 JIS S3201 試験結果				
ろ材の交換時期の目安(1日10L使用した場合)※		2ヶ月	2ヶ月	5ヶ月


※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

# 取付け手順1-カートリッジを取付けます

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた ※取りはずす場合は、逆の手順で③から行ってください。



必ず水栓を閉めてタッチレバーをシャワー、原水にしてから取り替えてください。

① カートリッジキャップを矢印の方向に回してはずします。




カートリッジキャップ

② カートリッジのラインと本体V字の切れこみが合うように差し込みます。



カートリッジライン

③ カートリッジキャップを、矢印の方向に止まるまで回します。



△マーク

Vマーク

このようにはさんでやさしく切りかえてください。



**重要**




初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり十分な水量が得られない場合があります。

## ●浄水/原水の切替えについて

**浄水** (ろ過された水)


※浄水は原水より水量は少なくなります。



飲料水やお料理に

**原水ストレート**


(水道そのままの水)



強く洗う時に

**原水シャワー**

(水道そのままの水)



広くソフトに洗う時に


# 取付け手順2—蛇口取付け用部品を選びます

取付け手順1—カートリッジを取付けます／取付け手順2—蛇口取付け用部品を選びます

蛇口の形状例・蛇口先端			
			<p>取付ける蛇口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状・直径、メーカー、ネジ径などでタイプが分かりますよ。</p>
	<p><b>注意</b> 蛇口先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、水栓の種類によっては断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。水栓メーカー・品番をご確認の上、トレビューサービスセンターへご相談ください。(フリーダイヤル0120-32-4192)</p>		
<p>16mm 17.5mm 19mm</p>	<p>外ネジ径 22mm (形状例)</p>	<p>(形状例)</p>	<p>15mm以上 直径25mm未満</p>
<p>先のふくらんだ丸型蛇口 <b>Aタイプ</b></p>	<p>ほうまつ <b>泡沫水栓 (外ネジ)</b> <b>Bタイプ</b></p>	<p>ほうまつ <b>泡沫水栓 (内ネジ)</b> <b>Cタイプ</b></p>	<p><b>その他の水栓 (先がストレート)</b> <b>Dタイプ</b></p>

Aタイプの16mm固定用リングは本体にセットされています。

使用する部品は1種類です。使用しない取付け用部品は、お引越しや改築・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

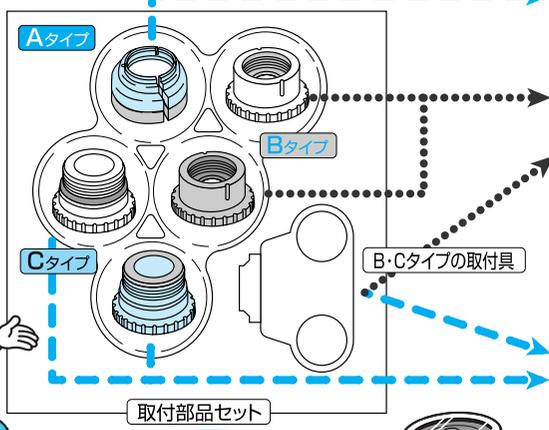

**Aタイプ**

固定用リング

P9・P10へ

**Bタイプ**

外ネジ泡沫アダプタ

取付具を使用

P9・P10へ

**Cタイプ**

内ネジ泡沫アダプタ

取付具を使用

P11・P12へ

**Dタイプ**

ビス止め具

P11・P12へ

Dタイプはオプション(無料)です。ご使用の方はお手数ですが16ページの蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキを送ってください。

# 取付け手順3-①—蛇口へ取付けます

## Aタイプ

先のふくらんだ丸型蛇口



本体にセットされてるよ。

部品セットの中にあるよ。

- 1** 10ページの実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。



蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。

- 2** 取付けナットと固定用リングを、本体からははずす。



- 3** はじめに取付けナットを蛇口へ通す。



## Bタイプ

ほうまつ 泡沫水栓 (外ネジ)




ネジ山が違います。

サンマー グローエ YANMAR・GROHE水栓など グレー色

- 1** 取付けナットと固定用リングを、本体からははずす。



- 2** 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

- 3** 取付けナット





取付けナットを先に通す蛇口です。

取付けナットが通らない場合は、取付けナットを上にして取付け具をはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

この部分がパイプ径だよ。

**実寸図**  
(Aタイプ用)


- 右の実寸図を蛇口に当てがい、パイプ径を測るのにご利用ください。

		
16mm (白色)	17.5mm (水色)	19mm (グレー色)

17.5mm (ブルー色) 19mm (グレー色)


**4** 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

固定用リングの切れ目を手前に


切れ目

**5** 本体を取付けナットで締めつけ固定する。




❗ 工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

**6** 完了



取付具を使います。

取りはずす際も便利ですので大切に保管ください。



**4** 取付具を利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。


蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようご注意ください。

白色の泡沫アダプタをねじ込み、ネジ山が合わない場合はグレー色の泡沫アダプタを使用します。

**まっすぐ垂直に。**





**5** 本体を取付けナットで締めつけ固定する。



❗ 工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。


**6** 完了



# 取付け手順3-②—蛇口へ取付けます

## Cタイプ

ほうまつ  
泡沫水栓 (内ネジ)



白色



ブルー色



1 取付けナットと固定用リングを、本体からはずす。




取付けナット



固定用リング  
(使用しません)




2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

3 取付ナットを上にして取付具をはめた泡沫アダプタを蛇口にあげています。



ネジ山が合うものを使ってね。

KVK水栓などには白色を、GROHE水栓などにはブルー色をお使いください。

## Dタイプ

その他の水栓



無料オプション部品です。  
16・17ページのハガキでご請求となります。



ビス止め金具セット



1 取付けナットと固定用リングを、本体からはずす。



取付けナット  
(使用しません)



固定用リング  
(使用しません)



2 ビス止め金具セットを本体にセットする。


ビス止め金具セット



ビス止用ナット



3 ビス止用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止める。




キャップをはずすと  
ネジ山が見えないタイプ  
の蛇口だよ。

取付具を使います。



取りはずしの際も  
便利ですので大切に  
保管ください。


4 取付具を利用して、  
アダプタを垂直に  
ねじ込みます。



まっすぐ垂直に。


蛇口先端がプラスチックの場合、  
プラスチックのネジ山部分をつぶ  
さないようご注意ください。

5 本体を取付けナットで  
締めつけ固定する。



❗ 工具などにより取付けナットを締め  
付けすぎると破損することもあります。  
取付けナットを取りはずす際には、破損部分  
でケガをしないようご注意ください。

6 完了



プラスドライバーを  
ご用意ください。



4 必ず“すきま”を残す。


すきまだよ。



5 蛇口に本体を下から強く  
押しあてながら、ビスを  
均等に締めつける。




蛇口は  
ビス止め具  
セットの中心に  
くるように  
してね。




ドライバー

6 ビス止用ナットを本体へ  
締めつけて完了。  
ビス止用カバーをはずして締めつけると  
締めつけやすくなります。



パッキンが密着して  
水もれを防ぎます。



パッキン  
蛇口

# カートリッジの交換時期について **重要です!**



以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

## 1 カートリッジ交換の目安時期を過ぎた。

SX902Tのカートリッジ1個あたりの浄水能力(残留塩素・トリハロメタン除去能力)は600Lです。600Lはお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合(1日10L使用の場合)、「2ヶ月」です。浄水の流量が細くなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。SX7Jの場合は浄水能力(残留塩素除去能力)は1,500L、交換目安は「5ヶ月」です。

### カートリッジの 上手な使い方

ニゴリのひどい時の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間流し、浄水に切り替え、10秒ほど流してから使いましょう。



## 2 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

(残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただくとう効果的です。)

## 3 浄水流量が細くなった。

トレビノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

❗ カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。

### ● 中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

● 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用后1週間で目づまりを起すこともあります。

● 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

※カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。






使用前

使用后(例)

上の写真は一例で、使用后には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

# こんなとき? どうしましょう




こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
<p>取付口から 水もれ</p> 	<p>きちんと取付けていますか?</p> <p>アダプターのネジ山が つぶれていませんか?</p> <p>蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビ などありませんか?</p> <p>アダプターや取付けナットに ワレ・ヒビなどありませんか?</p>	<p>もう一度取付けてください。(8~12ページ参照) (アドバイス)市販の水道用シールテープ<sup>®</sup>を 蛇口先端に数回巻つけてから取りつくと 密着を高めるのに有効です。</p> <p>サービスセンターへ お問い合わせください。</p> <p>水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、 水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理 するか交換してください。</p> <p>サービスセンターへお問い合わせください。 なお、部品を交換する際は破損部分でケガを しないよう、あて布をして取りはずしてください。</p>
<p>底部または 本体から の水もれ (浄水時)</p> 	<p>きちんとカートリッジを 取付けていますか?</p> <p>カートリッジのゴムパッキンが はずれていませんか?</p> 	<p>もう一度取付けてください。 (7ページ参照)</p> <p>パッキンを正しくつけ直して ください。紛失した場合は サービスセンターへお問い 合わせください。</p>
<p>シャワーの 水量が 少ない</p> 	<p>取付部ネットや原水・シャワー口 が汚れていませんか?</p> <p>● 水圧が低い場合、使い始めより 水量が少ないことがあります。</p>	<p>取付け部ネットは水洗い、シャワー口は ハブラシなどで掃除してください。 (15ページ3参照)</p> 
<p>ニオイが 残る</p> 	<p>カートリッジの交換時期が 過ぎていませんか?</p>	<p>カートリッジを 交換してください。 (7ページ・13ページ <b>2</b> 参照)</p>
<p>浄水流量が 少ない</p> 	<p>カートリッジが目詰まりして いる可能性があります。</p> <p>● 水圧が低い場合、使い始めより 水量が少ないことがあります。</p>	<p>カートリッジを 交換してください。 (7ページ・13ページ <b>3</b> 参照)</p>

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。

# お手入れ方法

**!** 取付方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。(カートリッジは一度通水した後に取付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)

1. 本体表面の汚れは、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わずに水道水そのままの水(原水)で水洗いしてください。割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

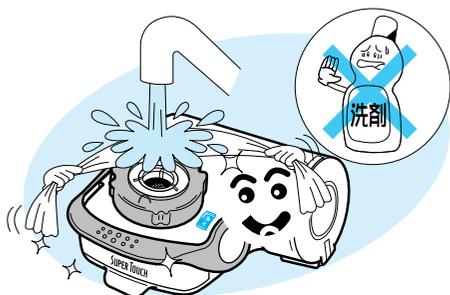


2. 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとってください。

浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。



清潔なハブラシ

3. 取付け部ネットや原水・シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。

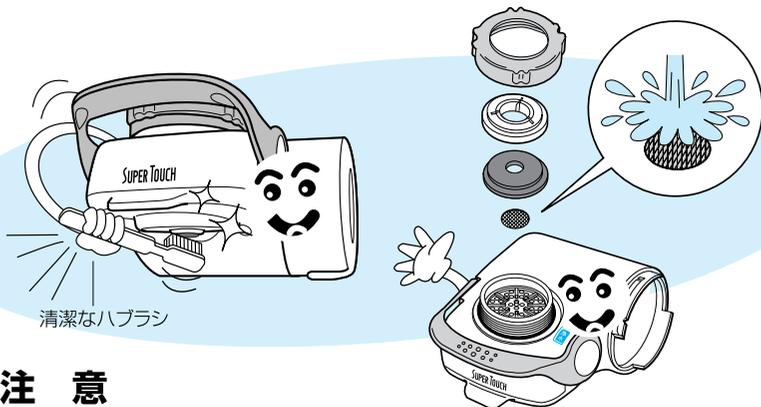

清潔なハブラシ

## **!** 注意

浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

# 蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

- 蛇口取付け用部品Dタイプはオプション(無料)です。ご使用の方はお手数ですが、請求ハガキにご記入の上ご送付お願い申し上げます。トレビーノ・パーツセンターよりビス止金具セットをお届けいたします。

キリ線<

## トレビーノ・スーパータッチ (SX902T・SX7J)

### ビス止金具セット無料送付請求票

〒

(フリガナ)  
ご住所

(フリガナ)  
お名前

電話番号

請求日 年 月 日

キリ線

お手数ですが  
お切り取りの上  
ご送付  
ください。



※ご記入は、誤送を避けるため楷書でハッキリとお書きください。

パーツセンター記入欄

受付No.

受付日

配送日

# 蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

※下の請求ハガキで得られた個人情報は、  
ビス止金具セットをお送りする目的以外には使用しません。

お手数ですが  
お切り取りの上  
ご送付  
ください。

キリトリ線 ✂

郵便はがき

5 2 0 - 0 8 2 1

おそれ入りますが  
郵便切手を  
お貼りください。

(部品発送時に切手  
を同封いたします。)



大津市湖城が丘二番八号

トレビノー・パーツセンター

ビス止金具セットお届け係行

✂  
キリトリ線

# アフターサービス・お問い合わせ・仕様

## アフターサービス

[1] 保証書 くこの取扱説明書の裏表紙に付いています)

- \* 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- \* 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間くお買上げから1年間です)

- [2] 保証期間中に修理をご依頼される時  
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
- [3] 保証期間経過後に修理をご依頼される時  
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
- [4] 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- [5] 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

## お問い合わせ窓口

ミス ヨイクニ

(トレビノサービスセンター) フリーダイヤル  **0120-32-4192**

(東京トレビノサービスセンター) 東京都世田谷区南鳥山5-24-7幸栄ビル3階

(大阪トレビノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207

(福岡トレビノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4

お問い合わせ受付時間 AM 10:00~12:00 (月~金曜日)(祝祭日除く)  
PM 1:00~ 5:00

## 仕様

<SX902T>

器具の名称:トレビノ・スーパータッチ902T

器具の品番: SX902T

耐 圧: 350kPa

外形寸法: 高さ68×幅101×奥行121 (mm)

本体重量: (満水時) 328g / (通水前) 248g

除去できない成分: 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類: ABS樹脂

ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)

ろ過流量: 2.0L/分

使用可能な最小動水圧: 70kPa

浄水能力: 遊離残留塩素: 総ろ過水量600L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

濁り: 総ろ過水量900L (ろ過流量 50% JIS S3201 試験結果)

総トリハロメタン: 総ろ過水量600L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

ろ材の取替時期の目安: 1日 10L使用の場合 2ヶ月 (浄水能力の短い遊離残留塩素・総トリハロメタンを基準としております。)  
1日 15L使用の場合 1ヶ月

<SX7J>

器具の名称:トレビノ・スーパータッチ

器具の品番: SX7J

耐 圧: 350kPa

外形寸法: 高さ68×幅101×奥行121 (mm)

本体重量: (満水時) 328g / (通水前) 248g

除去できない成分: 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類: ABS樹脂

ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)

ろ過流量: 2.0L/分

使用可能な最小動水圧: 70kPa

浄水能力: 遊離残留塩素: 総ろ過水量1,500L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

濁り: 総ろ過水量2,000L (ろ過流量 50% JIS S3201 試験結果)

ろ材の取替時期の目安: 1日 10L使用の場合 5ヶ月 (浄水能力の短い遊離残留塩素を基準としております。)  
1日 15L使用の場合 3ヶ月

\*交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

# 東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SX902T・SX7J(トレビノ・スーパータッチ)		
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より	1年	
※お買上げ日	年 月 日		
お客様	●ご住所	様	
	●お名前		
※販売店	●ご住所・店名	様	
	●電話 ( ) -		

(販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡してください。

東レ株式会社 トレビノ販売部

●〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1

## 東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
  - ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
  - 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
    - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
    - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
    - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
    - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
    - (ホ) 車向、船舶への搭載による故障および損傷。
    - (ヘ) 本書の提示がない場合。
    - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
  - 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口)

トレビノ  
サービスセンター



0120-32-4192

ミス ヨイクニ

(お問い合わせ受付時間)  
AM10:00~12:00  
PM 1:00~ 5:00  
(月~金曜日)  
(祝祭日除く)

トレビノ・ホームページアドレス: <http://www.torayvino.com>

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!