●東レ蛇口直結型浄水器

取扱説明書 保証書付

TORAY
Innovation by Chemistry

トレビーノ® カセッティ206SMX 品番:MK206SMX
カセッティ207SLX 品番:MK207SLX
カセッティ207X 品番:MK207X

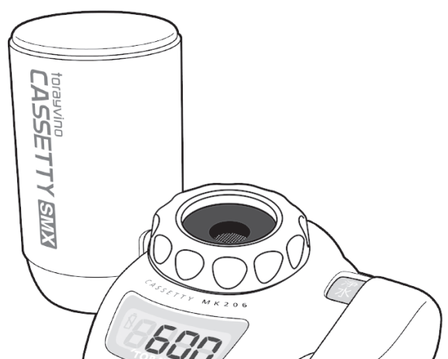

この製品のカートリッジは
MK206SMX→品番:MKC.SMX
MK207SLX→品番:MKC.SLX
MK207X →品番:MKC.XJ

浄水器協会適合マーク
品番:MK206SMX
承認番号:JTR1703
JIS S 3241準拠

※このイラストはMK206SMXです。

目次

安全上のご注意……1・2・3・4
電池の取扱いについての警告・注意……5
お手入れ方法……6
別売カートリッジ(交換用カートリッジ)……7
各部のなまえ……8
取付け手順1ー電池を取付けます……9
取付け手順2ー蛇口取付け用部品を選び下さい……10
取付け手順3ー①小和口へ取付けます……11・12・13・14
取付け手順4ーカートリッジ取付け、リットボタンを押します……15
使い方……16
デジタルサインの見かた……16
電池の交換時期について……16
カートリッジ交換時のデジタルサインの表示例……17
カートリッジの交換時期について……18・19
デジタルサイン こんなときどうしましょう……20
こんなときどうしましょう……21

WEB CHECK!

取付け方はトレビーノホームページ内の
「お客様サポート/取付け方(蛇口直結型・据置型)」でも
詳しく掲載しています。

URL:www.torayvino.com

QRコードはこちら(2024年12月現在)▶

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	MK206SMX(トレビーノ・カセッティ206SMX) MK207SLX(トレビーノ・カセッティ207SLX) MK207X(トレビーノ・カセッティ207X)
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より 1年
※お買上げ日	年 月 日
お客様	●ご住所 ●お名前 様 ●電話( ) ー
※販売店	●ご住所・店名 ●電話( ) ー

(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ事業部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンターまでご連絡ください。
3. 保証期間内でも、次の場合は保証対象外となります。
(イ)消耗品であるカートリッジの交換。
(ロ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ハ)お買上げ後の落下等による破損および損傷。
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
(ホ)車両、船舶への搭載による故障および損傷。
(ヘ)本書の提示がない場合。
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビーノ サービスセンター ミズ ヨイクニ (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM 1:00~5:00 (月~金曜日) (伝票、祭日休業日を除く) 0120-32-4192

トレビーノ・ホームページアドレス: www.torayvino.com

SSI2042008
Printed in Japan.

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

【1】保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>
※ 保証書は、必ず「販売店お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
※ 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間(お買上げから1年間です)

【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店にて修理を引き受けます。

【3】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはトレビーノお客様窓口へお問い合わせください。

【4】部品の保有期間
本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。
返金窓口:トレビーノサービスセンター

お問い合わせ窓口

トレビーノサービスセンター フリーダイヤル (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00
0120-32-4192
(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区尾山台3-64-7幸和ビル3階
(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
●お問い合わせの際は「製品番号」「保証書記載事項」をお伝えくださいますようお願いいたします。

トレビーノ・ホームページアドレス: www.torayvino.com

仕様

	〈MK206SMX〉	〈MK207SLX〉	〈MK207X〉
製品の名称	トレビーノ カセッティ206SMX	トレビーノ カセッティ207SLX	トレビーノ カセッティ207X
製品の品番	MK206SMX	MK207SLX	MK207X
耐圧	350kPa	350kPa	350kPa
外形寸法	高さ95×幅144×奥行98(mm)	高さ102×幅157×奥行98(mm)	高さ106×幅157×奥行98(mm)
使用電源	コイン型リチウム電池 CR2032(1個使用)	コイン型リチウム電池 CR2032(1個使用)	コイン型リチウム電池 CR2032(1個使用)
本体重量	(満水時)348g ※電池の重量を含みます	(満水時)452g ※電池の重量を含みます	(満水時)446g ※電池の重量を含みます
除去できない成分	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
付属品	コイン型リチウム電池 CR2032(1個)、時短・高除去タイプカートリッジ(1個)、アダプター(1セット:オプション部品除く)、取扱説明書(1冊)	コイン型リチウム電池 CR2032(1個)、長持ち・時短・高除去タイプカートリッジ(1個)、アダプター(1セット:オプション部品除く)、取扱説明書(1冊)	コイン型リチウム電池 CR2032(1個)、高除去タイプカートリッジ(1個)、アダプター(1セット:オプション部品除く)、取扱説明書(1冊)
材料の種類	ポリアセタール・ABS樹脂	ポリアセタール・ABS樹脂	ポリアセタール・ABS樹脂
ろ過の種類	活性炭、中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換体	活性炭、中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換体	活性炭、中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換体
ろ過流量	3.0L/分	3.0L/分	1.6L/分
使用可能水量※1	70kPa	70kPa	70kPa
浄水能力			
遊離残留塩素	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
総トリハロメタン(除去率)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
2-MIB(除去率)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ジェオスミン(除去率)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
トリクロロエチレン	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
クロロホルム	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
フロセミクロロメタン	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ブロモジクロロメタン	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ブロモホルム	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
除イオン物質(総有機炭素(TOC)除去率)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
濁度	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
フェノール	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
1,1-ジクロロエチレン	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ベンゼン	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
PFOS及びPFOA	初ろ過水量600L(除去率80%、JWPA S3102試験結果)	初ろ過水量600L(除去率80%、JWPA S3102試験結果)	初ろ過水量300L(除去率80%、JWPA S3102試験結果)
240交換期間目安	1日10L使用の場合2ヶ月 1日15L使用の場合1ヶ月	1日10L使用の場合3ヶ月 1日15L使用の場合2ヶ月	1日10L使用の場合1ヶ月 1日15L使用の場合2ヶ月

※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

⚠ 注意 JIS及び浄水器協会規格基準(JWPAS B基準)の試験方法に従って浄水能力を項目毎に計測しています。
実際の水道水の水質や浴槽への通流量によって3~4の取換時期の目安は変わることがあります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。
⚠ 注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
⚠	⚠記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
⃠	⃠記号は、「禁止」の行為を示します。 記号のやや近傍に具体的な禁止事項が記載されています。 (例)⃠は、「分解禁止」を示しています。
❗	❗記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。 記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

⚠警告 浄水を正しくお使いいただくために

⃠ 日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。➡ 体調を崩したり恐れがあります。

⚠注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれたオですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

❗毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。

❗2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してからお使いください。

❗「浄水」の出口は清潔にしてください。



お手入れ方法は、6ページをご参照ください

❗浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。



❗カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。

カートリッジの交換目安は、18・19ページをご参照ください。

❗2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。



一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

⚠注意 使用方法について

⃠お手入れの際は、洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などを使わないでください。スチームクリーナーは使わないでください。



洗剤等付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じると、樹脂の割れ・キズ・変形・変色の原因となります。お手入れ方法は6ページをご参照ください。

⃠本体やカートリッジにものや手を近づけないでください。



破損やケガの原因となります。
また、割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

⃠「浄水」側へ35℃以上の湯水を通さないでください。



活性炭の機能が低下します。

⃠「原水」側も50℃以上のお湯は通さないでください。
変形や故障の原因となります。

❗原水シャワー口は定期的に掃除してください。
汚れて原水シャワーロがふさがると、内圧がかかり、本体が破損する場合があります。原水シャワー口が汚れた場合、清潔なハブラシなどで掃除してください。お手入れ方法は、6ページをご参照ください。

⃠「浄水」の蛇口などには使用しないでください。
残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。

❗見え窓(透明部分)がないカートリッジの天面や見え窓などにカケ・ワレ・ヒビが発生した場合はカートリッジを交換してください。
カートリッジを誤ってシンク中央面に落としたりぶつけたりすると、衝撃によりカケ・ワレ・ヒビが発生する事があります。そのまま使用になると カケ・ワレ・ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損にもつながる恐れがあります。

⚠注意 取付け・取扱いについて

⃠カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。



切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。



破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。



故障や破損の原因となります。

⃠凍結させないでください。



カートリッジが破損する恐れがあります。

⃠高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。



熱によって変色・変形したり破損する恐れがあります。

❗水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。



蛇口や取付けナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。
本製品の耐圧は350kPaです。

❗ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取りはずす際はご注意ください。(21ページの「こんなときどうしましょう」をご参照ください。)

❗中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。
(水圧の高い地域では当社つぼ型カートリッジをそのまま使用されるとカートリッジ破損する恐れがあります。)

❗水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付け部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

❗蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付け部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。
水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

⃠元止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

⃠自分で分解・修理をしないでください。



⚠注意 その他 注意事項について



●硬水を軟水に変えることはできません。
また軟水を硬水に変えることはできません。

●寒のひどい時はしばらく原水ストレートか原水シャワーを流してからお使いください。

●湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。

●食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。

●電気温水器とつなげった蛇口に浄水器を取付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。

●カートリッジに黒い粉がついている場合があります。これは5才の活性炭の粉末ですので異常ではございません。その際は水道水で洗い流してください。

⚠注意 取付けできない蛇口があります

よく確かめてください。

蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部よりの水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビーノサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

電池の取扱いについての警告・注意

警告表示の意味 表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 火災 破裂 この表示の注意事項を守らないと、火災による死亡や大けがなど、人身事故の原因となります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠警告

火災 破裂 **漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。**

●電池は絶対に充電しないでください。
充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

●電池を火の中に入れたり、加熱(100℃以上)、分解しないでください。
絶縁物などを損傷させたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

●電池の+と−を逆にして使用しないでください。
電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

●電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがありますので、こすらずに水道水などのきれいな水で充分に目を洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

●電池の液が皮膚や衣服につた時は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流してください。

●電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火する恐れがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。

●電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。
他の電池や、他の金属のものと混ざたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

⚠注意

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。
絶縁物などを破損させたりして、電池が漏液、発熱、破裂する恐れがあります。

●電池を水などに濡らさないでください。
電池が発熱する恐れがあります。(電池交換時には、充分に注意ください。)

●電池は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管してください。
電池が漏液、発熱、破裂する恐れがあります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。

●電池は、自治体の条例などの定める場合は、その条例に従って廃棄してください。

お手入れ方法(吐水口キャップ)

週に1回程度の洗浄をおすすめします。
吐水口キャップは本体を蛇口に付けたままで取りはずせます。

●吐水口キャップの取りはずしかた/取付けかた

⚠注意 吐水口キャップを回す際に指や爪をはさまないようにしてください。

(取りはずすときは、水を流さないでください。)

吐水口キャップの軸の部分を、カートリッジ方向にはさまれる位置まで回します。
その際、本体が動かないように片方の手で本体をしっかり押さえてください。

【下から見た図】

(取付けかた)

本体図面のVマークと吐水口キャップを右の図のように合わせて本体には必ず、「取りはずしかた」と逆の手順で取付けてください。吐水口キャップは上記の「取付けた状態」の位置ではまるまで回してください。

注意:吐水口キャップを回す際に指や爪をはさまないようにしてください。



吐水口キャップの先端中心

●吐水口キャップの洗いかた

⚠注意
●食器洗い乾燥機には入れないでください。
●食品シンナーアルコールなどは使わないでください。

年に2回、定期的に交換してください。
水道水を流しながら、清潔なハブラシなどで汚れを落としてください。
水洗い後は水気をふきとって取付けてください。

(その他本体の洗いかた)

⚠ 取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。
カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。(カートリッジは一度通水した後に取付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。)

1. 本製品の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。
洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などを使わないでください。使用した場合は、すぐにふきとり、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じり、樹脂の割れ・キズ・変形・変色の原因となります。スチームクリーナーは使わないでください。
2. 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとってください。
浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。
3. 取付け部ネットは取りはずした後に水洗いし、取付け部パッキンの下に装着してください。原水・シャワーには清潔なハブラシなどで水洗いしてください。
4. お手入れの際、デジタルサイン表示部はキズがつきやすいので、ブラシなどでこすらずに、やわらかい布・スポンジ等でふいてください。

⚠注意 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノカセッティシリーズをお使いください。
カセッティシリーズならすべてお使いいただけます。

カセッティシリーズ
〈長持ち 時短&高除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:MKC.SLX
交換目安:1500L(1日10L使用の場合5ヶ月)

カセッティシリーズ
〈時短&高除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:MKC.SMX (2個入)品番:MKC.SMX2
交換目安:600L(1日10L使用の場合2ヶ月)

カセッティシリーズ
〈高除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:MKC.XJ
交換目安:900L(1日10L使用の場合3ヶ月)

カセッティシリーズ
〈トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:MKC.TJ (2個入)品番:MKC.T2J
交換目安:600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)

カセッティシリーズ
〈塩素・濁り除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:MKC.J (2個入)品番:MKC.2J
交換目安:1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)

各部のなまえ

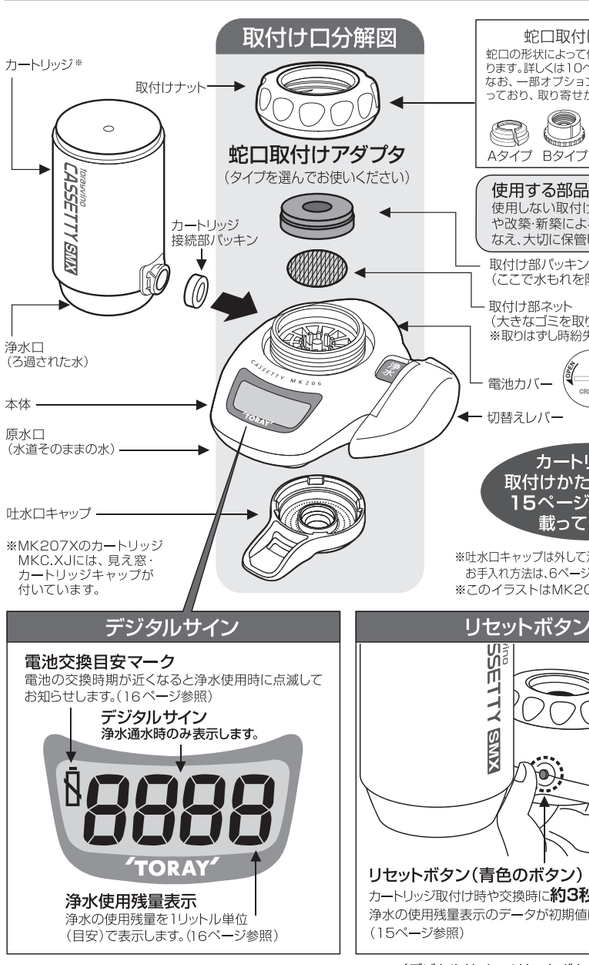

〈デジタルサイン・リセットボタンは防水仕様です〉

取付け手順1ー電池を取付けます

電池交換も同じ手順です。

⚠注意 濡れた手で電池を取付けないでください。
手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。
浄水器を蛇口に取付ける前に、電池を取付けてください。電池交換時は浄水器を蛇口からはずして、必ず水気のないところで行ってください。
浄水器が濡れている場合は、乾いた布等でさき取ってください。また電池を排水口などに落とさないためにもシンクから離れたところで行ってください。

●電池の取付けかた 市販のコイン形リチウム電池 CR2032(3V)をお使いください

❶コインを使用し本体後部の電池カバーを矢印の方向に回してはずしてください。

❷新しい電池をカバーに取付けてください。

❸電池カバーを浄水器本体に取付けてください。

❹電池カバーを時計まわりにしっかりと回してください。

重要 本体の|マークと電池カバーの|マークが合うまで回す。

必ず確認!

電池を取付けた時のデジタルサインの表示例 確認しましょう **電池がセットされると、デジタルサインが約10秒間表示されます。**

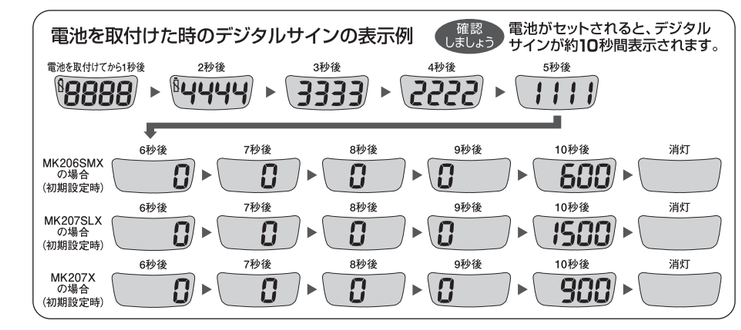

取付け手順2ー蛇口取付け用部品を選びます

	先のふくらんだ丸型蛇口	泡沫水栓（外ネジ）	泡沫水栓（内ネジ）	その他の水栓（先がストレート）
蛇口の形状例		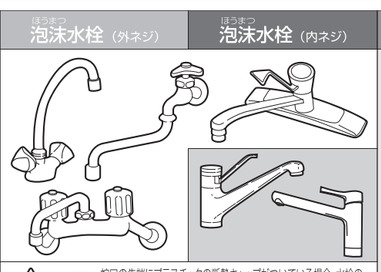 ⚠注意 蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビーノサービスセンターにご相談ください。		
蛇口の先端形状	16mm 17.5mm 19mm	外ネジ径22mm 〈形状例〉	〈形状例〉	15mm以上 直径13mm以上25mm未満
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 固定用リング	Bタイプ 外ネジ泡沫アダプタ	Cタイプ 内ネジ泡沫アダプタ	Dタイプ ビス止め金具
	白色（16mm） ブルー色（17.5mm）※オプション グレー色（19mm）※オプション	口径の規格 W22山20： 白色 口径の規格 ユニファイネジ27： グレー色 ※オプション	口径の規格 M24×1： ブルー色 口径の規格 W23山20： 白色 ※オプション	※オプション

オプションアダプタの請求について

Aタイプ17.5mm(ブルー色)または19mm(グレー色)、Bタイプ口径規格ユニファイネジ27(グレー色)、Cタイプ口径規格W23山20(白色)、Dタイプはオプションです。(無料)

上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、以下のいずれかの方法でご請求ください。

・電話：トレビーノサービスセンター（0120-32-4192）までお電話ください。

・郵便はがき：左記の請求券を貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記し、下記宛先にお送りください。

〒520-0821　大津市湖城が丘1ー8
トレビーノ・パーツセンター オプション部品係

・ウェブサイト：トレビーノホームページ「お客様サポート」からも取り寄せができます。

QRコードはこちら➡

●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引越しや改築・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

〈キリトリ線〉

MK206SMX・MK207SLX・MK207X オプションアダプタ請求券
Aタイプ 17.5mm

MK206SMX・MK207SLX・MK207X オプションアダプタ請求券
Aタイプ 19mm

MK206SMX・MK207SLX・MK207X オプションアダプタ請求券
Bタイプ ユニファイネジ27

MK206SMX・MK207SLX・MK207X オプションアダプタ請求券
Cタイプ W23山20

MK206SMX・MK207SLX・MK207X オプションアダプタ請求券
Dタイプ ビス止め金具

取付け手順3-①ー蛇口へ取付けます

トレビーノ・ホームページで取付け方の動画をご覧頂けます。

実寸図（Aタイプ用）
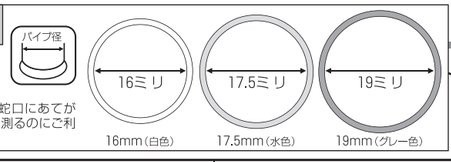

●右の実寸図を蛇口にあてがい、パイプ径を測るのにご利用ください。

Aタイプ 先のふくらんだ丸型蛇口



オプション部品のご請求方法は10ページをご参照ください。

1 12ページの実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。



蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。

2 取付けナットを本体からはずす。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。



4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

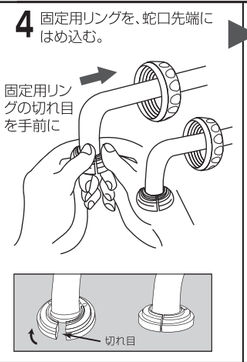

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

6 完了

15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Bタイプ 泡沫水栓（外ネジ）



500 コインをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は10ページをご参照ください。

ネジ山が異なります。ご不明な場合は白色からお試しください。

1 取付けナットを本体からはずす。



2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。

3 取付けナット

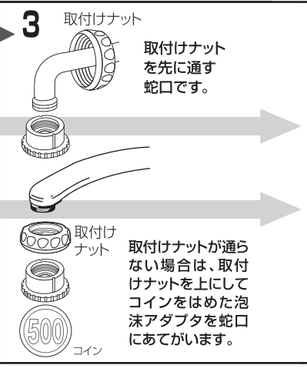

取付けナットを先に通す蛇口です。

取付けナットが通らない場合は、取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。

白色の泡沫アダプタをねじ込み、ネジ山が合わない場合はグレー色の泡沫アダプタを使用します。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

6 完了



15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

取付け手順3-②ー蛇口へ取付けます

トレビーノ・ホームページで取付け方の動画をご覧頂けます。

Cタイプ 泡沫水栓（内ネジ）

キャップをはずすとネジ山が見えないタイプの蛇口です。



オプション部品のご請求方法は10ページをご参照ください。

500 コインをご用意ください。

1 取付けナットを本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。



ネジ山が合うものをお使いください。

KVK水栓などには白色を、GROHE水栓などにはブルー色をお使いください。

4 コインを利用してアダプタを垂直にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

6 完了



15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Dタイプ その他の水栓



オプション部品のご請求方法は10ページをご参照ください。

1 取付けナットを本体からはずす。

2 ビス止め金具セットを本体にセットする。

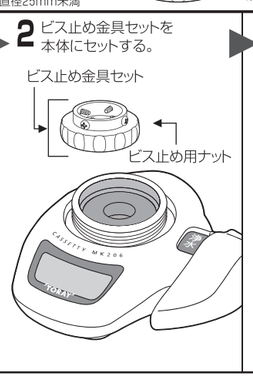

3 ビス止め用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めする。

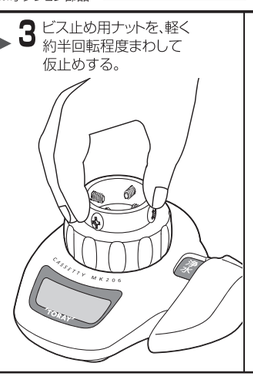

4 必ず"すきま"を残す。



5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。

6 ビス止め用ナットを本体へ締めつけて完了。

パッキンが密着して水もれを防ぎます。〈断面イメージ〉

15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

取付け手順4ーカートリッジを取付け、リセットボタンを押します

●カートリッジ取付けかた/交換のしかた

※取りはずす場合は、逆の手順で④から行ってください。

必ず水栓を閉めて切替えレバーをシャワー、原水にしてから取り替えてください。

① 切替えレバーを「原水」の位置にします。

② カートリッジをたおした状態にします。



③ カートリッジの接続部を本体にさし込みます。

※このイラストはMK206SMXです。

④ カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。

⑤ 本体側面にあるリセットボタンを全てのデジタルサインが点灯するまで約3秒間長押ししてください。液晶サインが約9秒間表示されます。

MK206SMXを初めてご使用の場合

リセットボタンを押したとき	リセットボタンを押し続けて1~2秒後	リセットボタンを押し続けて3秒後	リセットボタンから手を離して4~9秒後 点滅	消灯
600	600	8888	600	

MK207SLXを初めてご使用の場合

リセットボタンを押したとき	リセットボタンを押し続けて1~2秒後	リセットボタンを押し続けて3秒後	リセットボタンから手を離して4~9秒後 点滅	消灯
1500	1500	8888	1500	

MK207Xを初めてご使用の場合

リセットボタンを押したとき	リセットボタンを押し続けて1~2秒後	リセットボタンを押し続けて3秒後	リセットボタンから手を離して4~9秒後 点滅	消灯
900	900	8888	900	

重要 ❗カートリッジの取付け、交換の時は必ずリセットボタンを押してください。
（リセットボタンを押す時間が3秒間未満の場合、浄水使用残量表示が3秒間点灯します。）

※カートリッジタイプを変更する場合は17ページをご参照ください。

使いかた/デジタルサインの見かた/電池の交換時期について

●浄水/原水の切替えについて

重要 ❗初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

浄水（ろ過された水） ※浄水は原水より水量は少なくなります。	原水シャワー（水道そのままの水）	原水ストレート（水道そのままの水）
浄水	 シャワー	 原水
飲料水やお料理に	広くソフトに洗う時に	強く洗う時に

●浄水使用時にカラカラと音が聞こえる事がありますが、流量計の作動音で不具合ではありません。

※このイラストはMK206SMXです。

●デジタルサインの見かた（デジタルサインは浄水通水時のみ表示します）

●デジタルサインは浄水の使用残量を1リットル単位（目安）で表示します。
※表示は目安であり、計量用に使用しないでください。

〈デジタルサイン表示例〉 交換目安600Lカートリッジの場合



浄水の使用量にしたがってデジタルサインの数字が減っていきます。

●浄水の使用残量表示が 0（18ページ 1 参照）に達するとデジタルサインが点滅してカートリッジ交換の目安をお知らせします。デジタルサインの数字はそれ以上は変わりません。

〈カートリッジ交換目安のデジタルサイン表示例〉

※カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目毎に計測し表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まることがあります。

電池の交換時期について デジタルサイン表示時間が一定時間（一般的な使用頻度で約1年）を超えると、デジタルサインの左上に「 」（電池交換目安マーク）が点滅します。

◎電池交換目安マークの点滅は、電池交換の目安です。電池を取りはずしても浄水使用量のデータは消去されません。

⚠注意 **電池交換時の注意**

電池の交換方法は9ページをご参照ください。

浄水器を蛇口からはずして、水気のないところで行ってください。
浄水器が濡れている場合は、乾いた布等で拭き取ってください。また電池を排水口などに落とさないためにシンクから離れたところで行ってください。取りはずしたあとの浄水器から水がもれることがありますので、タオルを置くなど注意してください。

濡れた手で電池を交換しないでください。
手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。

電池は市販のコイン型リチウム電池CR2032(3V)をお使いください。

カートリッジ交換時のデジタルサインの表示例

●カートリッジタイプを変更しない場合

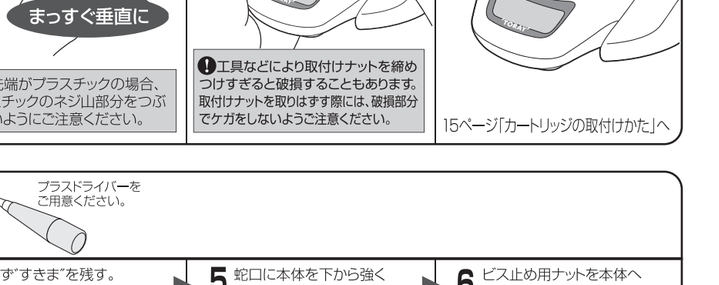

※イラストは、カートリッジの交換目安が600Lの場合です。

●カートリッジ交換時にカートリッジタイプを変更する場合

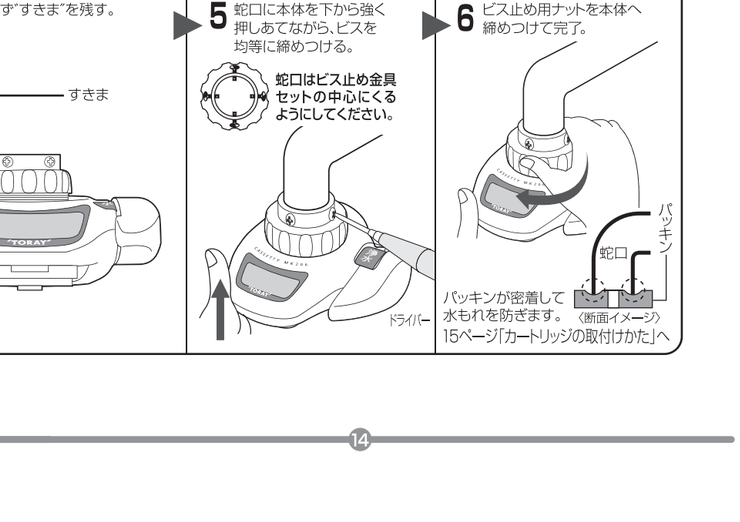

カートリッジの交換時期について

以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

1 デジタルサインの数字が 0 になった。

デジタルサインは浄水の総使用量をもとに表示されます。

（1）交換目安 600Lタイプ カートリッジの場合

時短・高除去タイプ（品番:MKC.SMX）、高除去タイプ（品番:MKC.MXJ、MKC.MX2J）、トリハロメタン除去タイプ（品番:MKC.TJ、MKC.T2J）〈別売り〉の浄水能力は600Lです。
浄水の総使用量が約600Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。
（交換時期の目安：1日10L使用の場合 2ヶ月）

（2）交換目安 900Lタイプ カートリッジの場合

高除去タイプ（品番:MKC.XJ）の浄水能力は900Lです。
浄水の総使用量が約900Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。
（交換時期の目安：1日10L使用の場合 3ヶ月）

（3）交換目安 1500Lタイプ カートリッジの場合

長持ち 時短・高除去タイプ（品番:MKC.SLX）、鉛・トリハロメタン除去タイプ（品番:MKC.NTJ）、塩素・濁り除去タイプ（品番:MKC.J、MKC.2J）の浄水能力は1500Lです。
浄水の総使用量が約1500Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。
（交換時期の目安：1日10L使用の場合 5ヶ月）

※デジタルサインは、カートリッジの目づまりや浄水の流量減少、水質は検知できません。
※カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目毎に計測し表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まることがあります。

❗デジタルサインの数字が 0 になる前でも次ページのような場合はカートリッジを交換してください。

カートリッジの交換時期について 重要です!

2 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などを捕捉(ろ過)します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

●目づまりの期間は使用量、水圧、水質（ニゴリ・鉄サビ他の量）等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

●目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

❗カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

3 浄水の塩素（カルキ臭）がとれなくなった。➡ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

（残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。）

カートリッジの上手な使いかた

●にごりのひどい時の朝一番のお水は原水ストレートか原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…
カートリッジキャップを外すと、見え窓（汚れ確認窓）から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

左の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。
＊MK206SMXのカートリッジMKC.SMX、MK207SLXのカートリッジMKC.SLXには見え窓・カートリッジキャップはありません。

※カートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。また、本体を廃棄する場合もお住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で廃棄ください。

デジタルサインこんなとき?

●デジタルサインこんなとき

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
浄水を通水してもデジタルサインの表示がでない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。（9ページ参照）
	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。（9ページ参照）
	流量が極端に低下していませんか?	カートリッジが目づまりしている可能性があるので交換してください。**流量が極端に少ないとデジタルサインは点灯しません。**
電池交換時にデジタルサインの表示がでない	電池の+とーが逆になっていませんか?	9ページ参照
	電池カバーは正しく取付けられていますか?	9ページ参照
リセット時にデジタルサインの表示がでない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。（9ページ参照）
	リセットボタンの押し方が不十分の可能性があります。	約3秒以上しっかり押し続けてください。
カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が交換前と変わらない	リセットボタンを押していますか?	リセット操作をしてください。（15ページ参照）

こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付け口から水もれ 	きちんと取付けていますか?	もう一度取付けてください。（10~14ページ参照）（アドバイス）市販の水道用シールテープ®を蛇口先端に数回巻つけてから取付けると密着を高めるのに有効です。
	アダプターのネジ山がつぶれていませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。
	蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがありませんか?	水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓（あるいは蛇口先端の部品）を修理するか交換してください。
	アダプターや取付けナットにワレ・ヒビなどがありませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないよう、あて布をして取りはずしてください。
底部または本体からの水もれ（浄水時） 	きちんとカートリッジを取付けていますか?	もう一度取付けてください。（15ページ参照）
	本体のカートリッジ接続部パッキンがはずれているか、ゆるんでいませんか?	カートリッジ接続部パッキンを正しく付け直してください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。（アフターサービス・お問い合わせ・仕様 ページ参照）
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水・シャワー口が汚れていませんか? ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、シャワー口はハブラシなどで掃除してください。（6ページ参照） ※取付け部ネットの紛失にご注意ください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。（7ページ・15ページ・19ページ 3 参照）
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。（15ページ・19ページ 2 参照）
カートリッジを落とした・ぶつけた	カートリッジにカケ・ワレ・ヒビがありませんか?	カートリッジを交換してください。そのままご使用になるとカケ・ワレ・ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。
取付け部パッキンが劣化している	取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合がございます。（その場合はサービスセンターへお問い合わせください。） サービスセンター 0120-32-4192	
吐水口キャップを紛失・破損してしまった	お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。	
浄水のシャワーの出方が乱れるようになった	浄水出口に異物が付着していませんか	先の細い清潔な歯ブラシで浄水シャワー出口をお手入れしてください。

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。