'TORAY'
Innovation by Chemistry

●東レ「中空糸フィルタータイプ」浄水器

トレビーノ®
カセッティ 307MX 品番:MK307MX
カセッティ 307X 品番:MK307X
カセッティ 307SMX 品番:MK307SMX

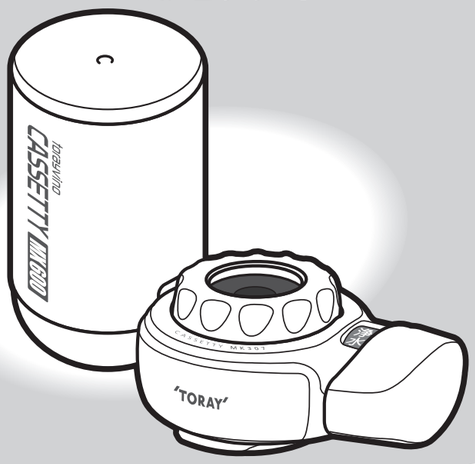

※このイラストはMK307MXです。

浄水器協会適合マーク
品番:MK307MX
承認番号: JTR1704
JIS S 3241準拠

取扱説明書

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

目 次

安全上のご注意……1·2·3
各部のなまえ……4
レバーの使いかた(浄水·原水の切替えについて)…4
お手入れ方法……5
別売カートリッジ(交換用カートリッジ)……6
蛇口取付け用アダプタの選びかた……7
蛇口への取付けかた……8·9·10·11
カートリッジの取付けかた……12
カートリッジの交換時期について……13·14
カートリッジの上手な使いかた……14
こんなとき?どうしましょう……15

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品　番	MK307MX (トレビーノ·カセッティ307MX)	MK307X (トレビーノ·カセッティ307X)	MK307SMX (トレビーノ·カセッティ307SMX)
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より　1年		
※お買上げ日	年　月　日		
お客様	●ご住所		
	●お名前　様	●電話 (　　) ―	
※販売店	●ご住所·店名		
	●電話 (　　) ―		

(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
   (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
   (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
   (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
   (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
   (ヘ) 本書の提示がない場合。
   (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※ This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビーノサービスセンター
ミズ ヨイクニ
0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間) AM10:00〜12:00 PM1:00〜5:00 (月〜金曜日)(祝祭日·弊社休業日を除く)
トレビーノ·ホームページアドレス:http://www.torayvino.com
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

Printed in Japan.
SS20186008

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

【1】保証書 <この取扱説明書に付いています>
＊保証書は、必ず「販売店·お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
＊保証書は本書に明示されている、期間·条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
【5】部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。
返金窓口:トレビーノサービスセンター

お問い合わせ窓口

トレビーノサービスセンター
ミズ ヨイクニ
0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間) AM10:00〜12:00 PM1:00〜5:00 (月〜金曜日)(祝祭日·弊社休業日を除く)
(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階
(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
(福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4
●お問い合わせ窓口の電話番号·所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。
トレビーノ·ホームページアドレス:http://www.torayvino.com カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

仕様

	〈MK307MX〉	〈MK307X〉	〈MK307SMX〉
器具の名称	トレビーノ·カセッティ307MX	トレビーノ·カセッティ307X	トレビーノ·カセッティ307SMX
器具の品番	MK307MX	MK307X	MK307SMX
耐圧	350kPa	350kPa	350kPa
外形寸法	高さ98×幅144×奥行78(mm)	高さ109×幅152×奥行80(mm)	高さ94×幅144×奥行78(mm)
本体重量	(満水時)342g	(満水時)440g	(満水時)321g
除去できない成分	水に溶け込んだ塩分·ミネラルなど	水に溶け込んだ塩分·ミネラルなど	水に溶け込んだ塩分·ミネラルなど
付属品	高除去(13項目クリア)タイプカートリッジ·アダプタセット(1セット/オプション部品除く)·取扱説明書(1部)	高除去(13項目クリア)タイプカートリッジ·アダプタセット(1セット/オプション部品除く)·取扱説明書(1部)	時短·高除去(13項目クリア)タイプカートリッジ·アダプタセット(1セット/オプション部品除く)·取扱説明書(1部)
材料の種類	ポリアセタール·ABS樹脂	ポリアセタール·ABS樹脂	ポリアセタール·ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体	活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体	活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
ろ過流量	1.6L/分	1.6L/分	3.0L/分
使用可能な最小動水圧	70kPa	70kPa	70kPa
浄水能力			
遊離残留塩素	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
濁り	総ろ過水量600L(ろ過流量50%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(ろ過流量50%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(ろ過流量50%、JIS S3201試験結果)
総トリハロメタン	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
溶解性鉛	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
CAT(農薬)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
テトラクロロエチレン	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
トリクロロエチレン	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
クロロホルム	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ブロモジクロロメタン	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ブロモホルム	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量900L(除去率80%、JIS S3201試験結果)	総ろ過水量600L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ろ材の取換時期の目安	1日10L使用の場合2ヶ月　1日15L使用の場合1ヶ月	1日10L使用の場合3ヶ月　1日15L使用の場合2ヶ月	1日10L使用の場合2ヶ月　1日15L使用の場合1ヶ月

※浄水能力は、項目毎に計測した試験結果です。　※複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まることがあります。
※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

⚠ 注意 本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取換時期の目安は変わることがあります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠ 警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。
⚠ 注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
⚠	⚠記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
⃠	⃠記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。(例)⃠は、「分解禁止」を示しています。
❗	❗記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制·指示内容が記載されています。

⚠ 警告 浄水を正しくお使いいただくために

⃠ 日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。
➡ 体調を損なう恐れがあります。

⚠ 注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着·繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

❗ 毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。

❗ 2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してからお使いください。

❗ 「浄水」の出口は清潔にしてください。
お手入れ方法は、5ページをご参照ください。

❗ 「浄水」はくみおきしないで、早めにお使いください。

❗ カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。
カートリッジの交換目安は、13·14ページをご参照ください。

❗ 2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。
一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

⚠ 注意 使用方法について

⃠ お手入れの際は、洗剤(合成洗剤·洗浄剤·漂白剤·研磨剤)·シンナー·ベンジン·アルコール(除菌剤·手指消毒剤)·灯油などを使わないでください。スチームクリーナーは使わないでください。
洗剤等付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ·キズ·変形·変色の原因となります。お手入れ方法は5ページをご参照ください。

⃠ 本体およびカートリッジにものをぶつけないでください。
カートリッジがはずれカートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。また、割れ·キズ·変色·変形の原因となります。

❗ カートリッジの見え窓などにカケ·ワレ·ヒビが発生した場合、カートリッジを交換してください。
カートリッジを誤ってシンクや床面に落としたりぶつけたりすると、衝撃によりカケ·ワレ·ヒビが発生する事があります。そのままご使用になるとカケ·ワレ·ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。

⃠ 「浄水」側へ35℃以上の温水を通さないでください。
活性炭の機能が低下します。

⃠ 「原水」側も50℃以上のお湯は通さないでください。
変形や故障の原因となります。

⃠ 「浄水」は養魚用などには使用しないでください。
残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。

⚠ 注意 取付け·取扱いについて

⃠ カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。
切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠ 浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。
破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠ 浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。
故障や破損の原因となります。

⃠ 凍結させないでください。
カートリッジが破損する恐れがあります。

⃠ 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。
熱によって変色·変形したり破損する恐れがあります。

❗ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。
蛇口や取付けナット等の本体に負担がかかり、水もれ·故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

❗ ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取りはずす際はご注意ください。
15ページの「こんなとき?どうしましょう」をご参照ください。

❗ 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。
水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。

❗ 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり、取付け部や水栓·配管から水もれが発生することがあります。

❗ 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付け部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。
水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

⃠ 元止め式温水器にはつなげないでください。
温水器を破損させる恐れがあります。

⃠ 自分で分解·修理をしないでください。

⚠ 注意 その他の注意事項

●硬水を軟水に変えることはできません。また軟水を硬水に変えることはできません。
●濁りのひどい時はしばらく原水シャワーを流してからお使いください。
●湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
●食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。
●電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。

⚠ 注意 取付けできない蛇口があります。

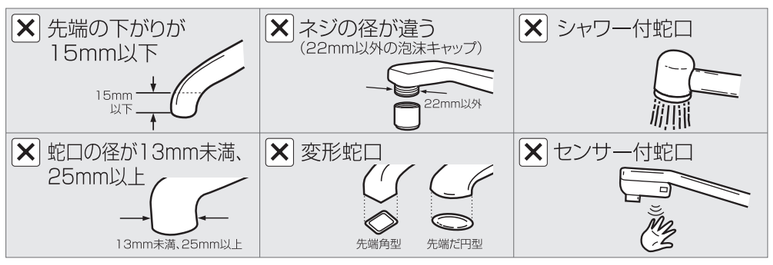



蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合は、取付け前に水栓のメーカー·品番をご確認の上、トレビーノサービスセンター(フリーダイヤル 0120-32-4192)にご相談ください。水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。

各部のなまえ/レバーの使いかた

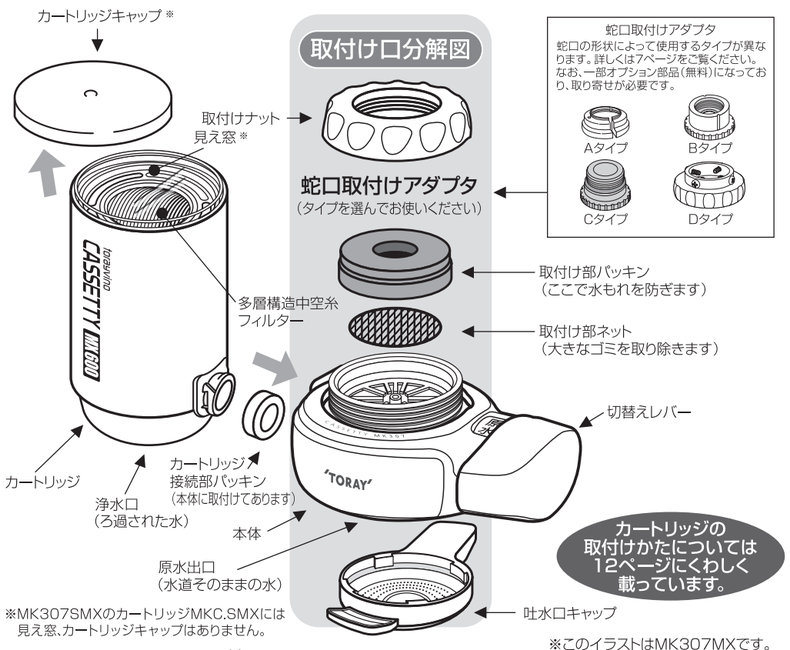

※このイラストはMK307MXです。

●浄水/原水の切替えについて

重要 ❗ 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

⚠注意 指をはさまないように切替えてください。

※このイラストはMK307MXです。

お手入れ方法 (吐水口キャップ)

週に1回程度の洗浄をおすすめします。
吐水口キャップは本体を蛇口に付けたままで取りはずせます。
●吐水口キャップの取りはずしかた/取付けかた
⚠注意 吐水口キャップを回す際に指や爪をはさまないようにしてください。

〈取りはずしかた〉取りはずす際は、水を流さないでください。

吐水口キャップの柄の部分を、切替レバー方向にはずれる位置まで回します。
その際、本体が動かないように片方の手で本体をしっかり押さえてください。

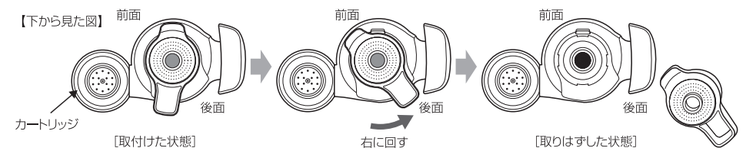

〈取付けかた〉

右の図のように、吐水口キャップを本体前面左の▽マークに合わせて本体にはめこみ、「取りはずしかた」と逆の手順で取付けてください。
吐水口キャップは上記の[取付けた状態]の位置で止まるまで回してください。



●吐水口キャップの洗いかた

※洗浄の際は、必ず「原水ストレート」に切替えてください。(「原水シャワー」にしないでください。)
水道水を流しながら、清潔なハブラシなどで汚れを落としてください。
水洗い後は水気をふきとって取付けてください。



⚠注意
●食器洗い乾燥機には入れないでください。
●洗剤·シンナー·アルコールなどは使わないでください。

〈その他本体の洗いかた〉

⚠ 取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。
カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。
(カートリッジは一度通水した後に取付け·取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。)

1. 本製品の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。
   洗剤(合成洗剤·洗浄剤·漂白剤·研磨剤)·シンナー·ベンジン·アルコール(除菌剤·手指消毒剤)·灯油などを使わないでください。
   付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ·キズ·変形·変色の原因となります。
   スチームクリーナーは使わないで下さい。
2. 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとってください。
   浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着·繁殖することがあります。
3. 取付け部ネットや原水出口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。
   ハブラシ等で本体のメタリック部分を洗うと傷つくことがあります。

⚠注意 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着·繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノカセッティシリーズをお使いください。
カセッティシリーズならすべてお使いいただけます。

カセッティシリーズ 〈時短&高除去タイプカートリッジ〉 (1個入)品番:MKC.SMX (2個入)品番:MKC.SMX2 交換目安:600L(1日10L使用の場合2ヶ月)	カセッティシリーズ 〈鉛·トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉 (1個入)品番:MKC.NTJ 交換目安:1500L(1日10L使用の場合5ヶ月)
カセッティシリーズ 〈高除去タイプカートリッジ〉 (1個入)品番:MKC.MXJ (2個入)品番:MKC.MX2J 交換目安:600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)	カセッティシリーズ 〈トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉 (1個入)品番:MKC.TJ (2個入)品番:MKC.T2J 交換目安:600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)
カセッティシリーズ 〈高除去タイプカートリッジ〉 (1個入)品番:MKC.XJ 交換目安:900L(1日10L使用の場合3ヶ月)	カセッティシリーズ 〈塩素·濁り除去タイプカートリッジ〉 (1個入)品番:MKC.J (2個入)品番:MKC.2J 交換目安:1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)

●別売カートリッジ仕様一覧

品番		MKC.SMX MKC.SMX2	MKC.MXJ MKC.MX2J	MKC.XJ	MKC.NTJ	MKC.TJ MKC.T2J	MKC.J MKC.2J
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭、イオン交換体				中空糸膜、活性炭	
浄水能力(1個あたり)	遊離残留塩素 (除去率80%)	600L	600L	900L	1500L	600L	1500L
	濁り (ろ過流量50%)	600L	600L	900L	1500L	600L	2000L
	総トリハロメタン (除去率80%)	600L	600L	900L	1500L	600L	—
	溶解性鉛 (除去率80%)	600L	600L	900L	1500L	—	—
	2-MIB(カビ臭) (除去率80%)	600L	600L	900L	1500L	600L	—
	CAT(農薬) (除去率80%)	600L	600L	900L	1500L	600L	—
総ろ過水量 JIS S3201試験結果	テトラクロロエチレン(除去率80%)	600L	600L	900L	1500L	600L	—
	トリクロロエチレン(除去率80%)	600L	600L	900L	1500L	600L	—
	1,1,1-トリクロロエタン(除去率80%)	600L	600L	900L	—	—	—
	クロロホルム (除去率80%)	600L	600L	900L	—	—	—
	ブロモジクロロメタン(除去率80%)	600L	600L	900L	—	—	—
	ジブロモクロロメタン(除去率80%)	600L	600L	900L	—	—	—
	ブロモホルム (除去率80%)	600L	600L	900L	—	—	—
ろ材の取替時期の目安(1日10L使用した場合)*		2ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	5ヶ月	2ヶ月	5ヶ月

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。
※複数の物質が混合した水道水の場合は、取換時期が早まることがあります。

蛇口取付け用アダプタ（取付部品）の選びかた

	先のふくらんだ丸型蛇口	泡沫水栓（外ネジ）	泡沫水栓（内ネジ）	その他の水栓（先がストレート）
蛇口の形状例				
蛇口の先端形状	16mm / 17.5mm / 19mm	外ネジ径 22mm〈形状例〉	〈形状例〉	15mm以上 / 直径13mm以上25mm未満
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 固定用リング	Bタイプ 外ネジ泡沫アダプタ	Cタイプ 内ネジ泡沫アダプタ	Dタイプ ビス止金具
	白色（16mm）／ブルー色（17.5mm）※オプション／グレー色（19mm）※オプション	口径の規格 W22山20：白色／口径の規格 ユニファイネジ27：グレー色 ※オプション	口径の規格 M24×1：ブルー色／口径の規格 W23山20：白色 ※オプション	※オプション

〈キリトリ線〉

MK307MX·MK307X·MK307SMX オプションアダプタ請求券
Aタイプ 17.5mm

MK307MX·MK307X·MK307SMX オプションアダプタ請求券
Aタイプ 19mm

MK307MX·MK307X·MK307SMX オプションアダプタ請求券
Bタイプ ユニファイネジ27

MK307MX·MK307X·MK307SMX オプションアダプタ請求券
Cタイプ W23山20

MK307MX·MK307X·MK307SMX オプションアダプタ請求券
Dタイプ ビス止め金具

注意 蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビーノサービスセンターにご相談ください。

オプションアダプタの請求について

Aタイプ17.5mm(ブルー色)または19mm(グレー色)、Bタイプ口径規格ユニファイネジ27(グレー色)、Cタイプ口径規格W23山20(白色)、Dタイプはオプションです。(無料)
上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノサービスセンター(0120-32-4192)までお電話いただくか、左記の請求券を郵便はがきに貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛までご請求ください。
トレビーノホームページからも請求できます。

〒520-0821　大津市湖城が丘1−8
トレビーノ・パーツセンター　オプション部品係

●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引越しや改築・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

蛇口への取付けかた

トレビーノ・ホームページで取付け方の動画をご覧頂けます。

実寸図

（Aタイプ用）

●右の実寸図を蛇口にあてがい、パイプ径を測るのにご利用ください。

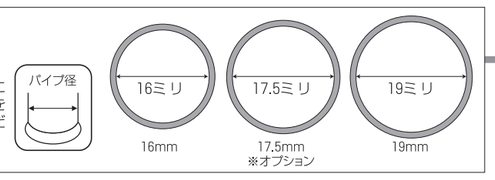

Aタイプ 先のふくらんだ丸型蛇口

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

1 9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

2 取付けナットを、本体からはずす。



※切替えレバーは「原水」にしてください。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。



4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。



5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

! 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

6 完了

12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Bタイプ 泡沫水栓（外ネジ）

500 コインをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

ネジ山が異なります。ご不明な場合は白色からお試しください。

1 取付けナットを、本体からはずす。



※切替えレバーは「原水」にしてください。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナットを先に通す蛇口です。

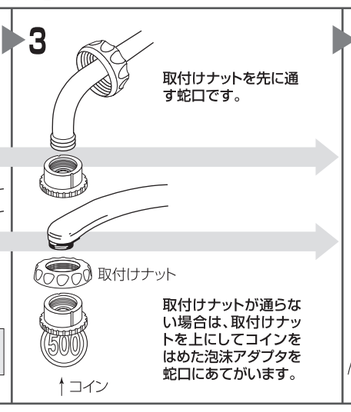

取付けナットが通らない場合は、取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。

白色の泡沫アダプタをねじ込み、ネジ山が合わない場合はグレー色の泡沫アダプタを使用します。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

! 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Cタイプ 泡沫水栓（内ネジ）



キャップをはずすとネジ山が見えないタイプの蛇口です。



オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

500 コインをご用意ください。

1 取付けナットを、本体からはずす。

※切替えレバーは「原水」にしてください。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。



よくご確認の上、ネジ山があうものをご使用ください。

4 コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

! 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Dタイプ その他の水栓



オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。



1 取付けナットを、本体からはずす。



※切替えレバーは「原水」にしてください。

2 ビス止金具セットを本体にセットする。



3 ビス止用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めする。



4 必ず"すきま"を残す。



5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。

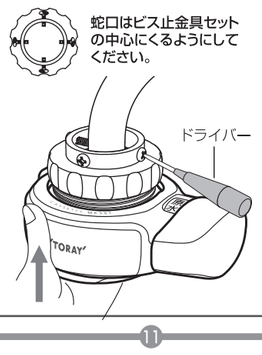

6 ビス止用ナットを本体へ締めつけて完了。



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

カートリッジの取付けかた

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた　※取りはずす場合は、逆の手順で④から行ってください。

必ず水栓を閉めて切替えレバーを原水シャワー、原水ストレートにしてから取り替えてください。

① 切替えレバーを「原水ストレート」の位置にします。

② カートリッジをたおした状態にします。

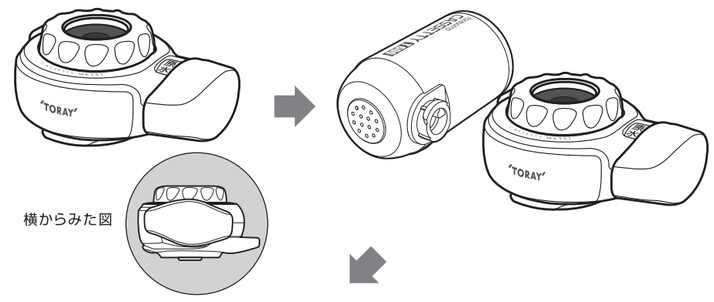

③ カートリッジの接続部を本体にさし込みます。

④ カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。

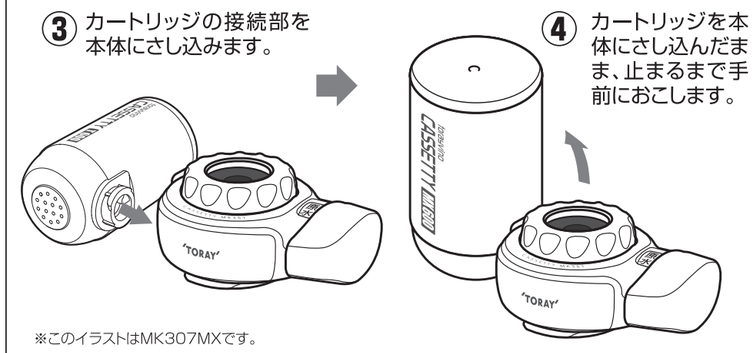

※このイラストはMK307MXです。

カートリッジに貼ってある使用上の注意点ラベルのご使用開始日を記入してからお使いください。

重要 **!** 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

カートリッジの交換時期について

高除去※ろ過システム ※当社比

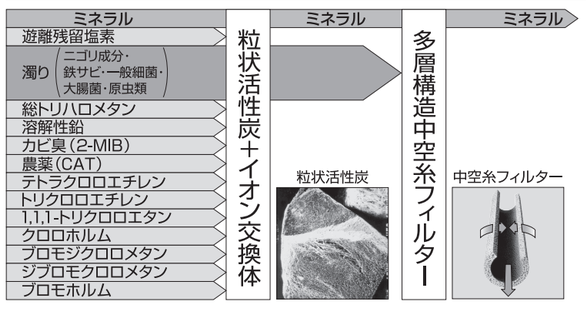

身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

総トリハロメタン……クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有害性の疑いがあります。
溶解性鉛……人体内に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や知能障害を引き起こす恐れがあるといわれています。
カビ臭(2-MIB)……湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生され、水の味を損ないます。
農薬(CAT)……除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。
テトラクロロエチレン……ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。
トリクロロエチレン……金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。
1,1,1-トリクロロエタン……金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害等の影響があるといわれています。

! 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、13・14ページ3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

以下の3点をカートリッジ交換の目安としてください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

MK307MX・MK307SMXのカートリッジ1個あたりの浄水能力は600L、MK307Xのカートリッジ1個あたりの浄水能力は900Lです。
3〜4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合（1日10L使用の場合）、600Lの交換目安は「2ヶ月」、900Lの交換目安は「3ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。

2 浄水の塩素（カルキ臭）がとれなくなった。➡ 除塩素機能が低下しています。

粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

3 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などを捕捉（ろ過）します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水量が減少します。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。
トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。

トレビーノ・ホームページアドレス　http://www.torayvino.com
携帯電話からもご登録ができます。

携帯電話からアクセスする場合のご注意
①携帯電話の機種によりご登録いただけない場合があります。
②接続料および通話料はお客様のご負担となります。
③携帯電話での読取りが不可能な場合は、http://www.torayvino.com/i/を携帯電話に直接ご入力いただくか、パソコンよりご登録ください。

カートリッジの上手な使いかた

! カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

! 目づまりの期間は使用量、水圧、水質（ニゴリ・鉄サビ他の量）等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

! 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

●水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。

●にごりのひどい時の朝一番のお水は原水ストレートか原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…
カートリッジキャップを外すと見え窓（汚れ確認窓）から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。



使用前　使用後（例）

左の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

＊カートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で、分別廃棄願います。

＊MK307SMXのカートリッジMKC.SMXには見え窓・カートリッジキャップはありません。

こんなとき？ どうしましょう

こんなとき？	確認しましょう	こうしましょう
取付け口から水もれ	きちんと取付けていますか?	もう一度取付けてください。(7〜11ページ参照)（アドバイス）市販の水道用シールテープ※を蛇口先端に数回巻つけてから取りつけると密着を高めるのに有効です。
	アダプターのネジ山がつぶれていませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。0120-32-4192
	蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがありませんか?	水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓（あるいは蛇口先端の部品）を修理するか交換してください。
	アダプターや取付けナットにワレ・ヒビなどがありませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないよう、あて布をして取りはずしてください。
底部または本体からの水もれ（浄水時）	きちんとカートリッジを取付けていますか?	もう一度取付けてください。（12ページ参照）
	本体のカートリッジ接続部パッキンがはずれているか、ゆるんでいませんか?	カートリッジ接続部パッキンを正しく付け直してください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。（アフターサービス・お問い合わせ・仕様 ページ参照）
シャワーの水量が少ないきれいに出ない	取付け部ネットや原水出口が汚れていませんか? ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、原水出口はハブラシなどで掃除してください。まれに、取付け直後にきれいに出ない場合があります。その際も同様に掃除してください。（5ページ参照）
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。（6ページ・13ページ 2 参照）
浄水流量が少ない	カートリッジが目づまりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。（6ページ・12ページ・14ページ 3 参照）
カートリッジを落とした・ぶつけた	カートリッジの見え窓などにカケ・ワレ・ヒビがありませんか?	カートリッジを交換してください。そのままご使用になるとカケ・ワレ・ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。
取付け部パッキンが劣化している	取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合がございます。（その場合はサービスセンターへお問い合わせください。） サービスセンター 0120-32-4192	
吐水口キャップを紛失・破損してしまった	お買い上げの販売店にご相談ください。	

※ 水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。