

●東レ「中空糸フィルタータイプ」浄水器

トレビノー・流(リュウ)Ⅱ


品番 **SW7J**

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

取扱説明書

このたびは東レ浄水器をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

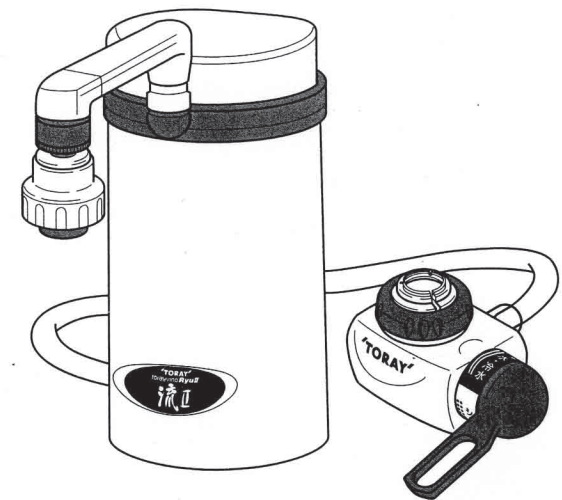

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 安全上のご注意 | 1 | 6 このように蛇口へ取付けますPart (I) ... | 7 |
| 2 注意事項 | 3 | 7 このように蛇口へ取付けますPart (II) ... | 9 |
| 3 特長 | 4 | 8 設置方法／ホースの取付け方 | 11 |
| 4 各部のなまえ／取付け用部品の種類 | 5 | 9 カートリッジの交換のしかた | 12 |
| 5 どんな蛇口かを選びます | 6 | 10 使いかた／こんなとき? | 13 |
| | | 11 アフターサービス・お問い合わせ・仕様 | 14 |

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SW7J (トレビノー・流(リュウ)Ⅱ)		
保証期間	本体 (カートリッジは除く) お買上げ日より 1年		
※お買上げ日	年	月	日
※お客様	●ご住所		
	●お名前	様 ●電話 ()	
※販売店	●住所・店名		
	●電話 ()		

(ご販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社トレビノー事業部

〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1 TEL047(350)6482

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合は、トレビノーサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
(イ)消耗品であるカートリッジの交換。
(ロ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ハ)お買上げ後の落下等による故障および損傷。
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
(ホ)車両、船舶への搭載による故障および損傷。
(ヘ)本書の提示がない場合。
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様の事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないように大切に保管ください。

※This warranty is valid only for Japan

(お問い合わせ窓口) **トレビノー サービスセンター** **0120-32-4192**

トレビノーホームページアドレス <http://www.torayvino.com>

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

(お問い合わせ受付時間)
AM10:00~12:00
PM 1:00~ 5:00
(月~金曜日)
(祝祭日除く)
Printed in Japan
NW20010903

1 安全上のご注意

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 ※ここに示した△ 注意は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。
 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
 ※お読みになった後はお使いになれる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

❗ 「必ずしてほしい行為」を表します。

⊘ 「禁止」を表します。

🚫 分解しないでください。

△ 注意

❗ 水道水の水質基準に適合した水をお使いください。

● 体調を損なう恐れがあります。

❗ カートリッジが破損する恐れがあります。

● 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますので、カートリッジを交換してください。

(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されると、カートリッジが破損する恐れがあります。)

❗ 正しく浄水をお使いいただくために。

毎日使い 始めは10秒間
 浄水を流してから！
 浄水口の清潔を保つため。



2日以上使わなかったら
 浄水を60秒は
 流してから！
 浄水口の
 清潔を保つため。



浄水はくみおきしないで！
 くみおきする場合は
 冷蔵庫に入れて
 24時間以内にお
 使いください。



カートリッジの取換時期の
 目安は、使用
 水量・水質・
 水圧により
 異なります。
 カートリッジの
 交換目安は
 12ページを
 ご参照ください。



2週間以上使わなかったら
 カートリッジを
 交換して
 ください！
 一度通水後、
 長期間放置すると
 機能が低下する
 恐れがあります。



⊘ 水漏れや事故の恐れがあります。


お手入れの際は、洗剤を
 使わないでください。
 水道水そのままの水(原水)で
 水洗いしてください。
 洗剤によっては、製品が変質・
 故障する場合があります。



「浄水」側へ35℃以上の
 温水を通さないで！
 活性炭の機能が低下します。



凍結させないで！
 カートリッジが
 破損する恐れが
 あります。



「原水」側も
 50℃以上のお湯は
 通さないで！
 変形や故障の原因
 となります。



浄水口を塞いだり、
 ホースや他の器具を
 接続しないで！

故障や破損の
 原因となります。



水圧の高いところは元栓を絞ってお使いください。
 水圧が350kPaを超えると、カートリッジがこわれなよう
 切替器の安全弁より、水が漏れる設計となっております。

高温になった器具や
 火気の近くでは使用しないで！
 熱によって変形したり破損する恐れがあります。

⊘ 他の器具を壊す恐れがあります。

● 元止め式温水器にはつなげないでください。
 (温水器を破損させる恐れがあります。)

⊘ 養魚用などに使用しないでください。

● 魚が死ぬ恐れがあります。
 (残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。)




🚫 事故防止のために。

● 自分で分解・修理をしないでください。


2 注意事項

⚠ 取付できない蛇口があります。


❌ 先端の下がりりが
15mm以下




❌ 蛇口の径が25mm以上




❌ ネジの径が違う
(22ミリ以外の泡沫キャップ)




❌ シャワー付蛇口



❌ 変形蛇口



❌ センサー付蛇口



蛇口先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、水栓の種類によっては断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。水栓のメーカー、品番をご確認の上トレビノサービスセンターへご相談ください。
(フリーダイヤル ☎0120-32-4192)

! その他注意事項


- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 硬水を軟水にかえることはできません。
- 蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。
- 濁りのひどい時はしばらく原水を流してから浄水に切替えてください。
- カートリッジが目づまりをおこした場合や、水圧の低い家庭では浄水が泡沫水にならないことがあります。

3 特 長



たっぶり、やわらか水流。
ひとクラス上の浄水器。

浄水シャワー

- 浄水がシャワー、泡沫ストレートに切替えができます。
- 首ふりをしますので、水の方向を変えることができます。

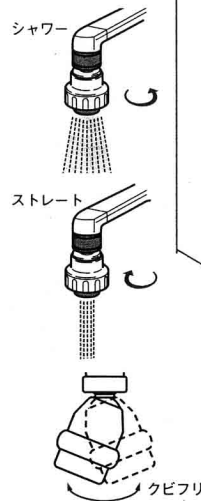

設置例

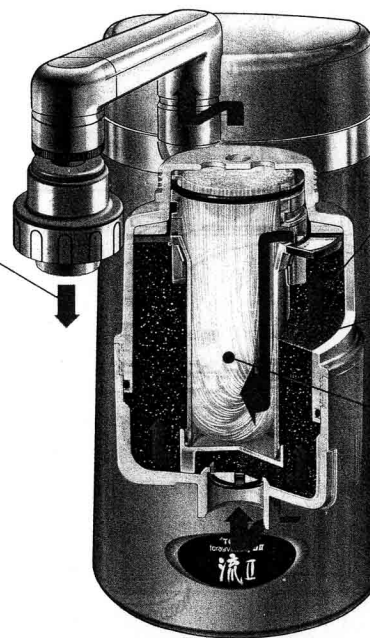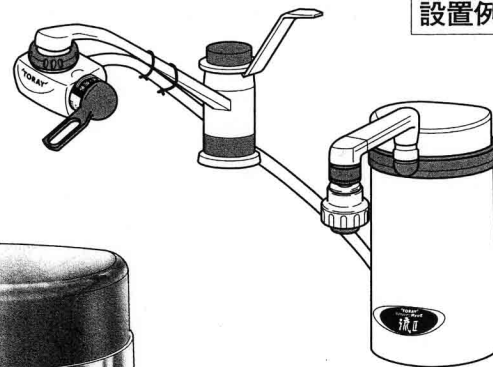

粒状活性炭

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭を採用。水道水のカルキ臭のもとになる残留塩素を除去します。

活性コーラルサンド


水道水に、天然のサンゴを原料とする活性コーラルサンドを通すことでミネラル分が溶出します。

多層構造中空糸フィルター


中空糸フィルターは、医療分野でも活躍する東レのハイテク素材です。構造はマカロニのような空洞状で、壁面には0.1ミクロン(1/10,000ミリ)単位の超微細な孔が無数にあっています。この孔が幾層にも重なる多層構造を形成し、鉄サビ、一般細菌・大腸菌群・原虫類等ミクロの汚れをしっかりキャッチして逃しません。また体に大切なミネラル分は、損ないません。

〈別売〉 交換用カートリッジ

トレビノ 流シリーズ交換用カートリッジ
品番: SWC.2, SWC.J

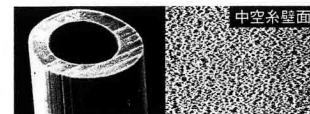


4 各部のなまえ／取付け用部品の種類

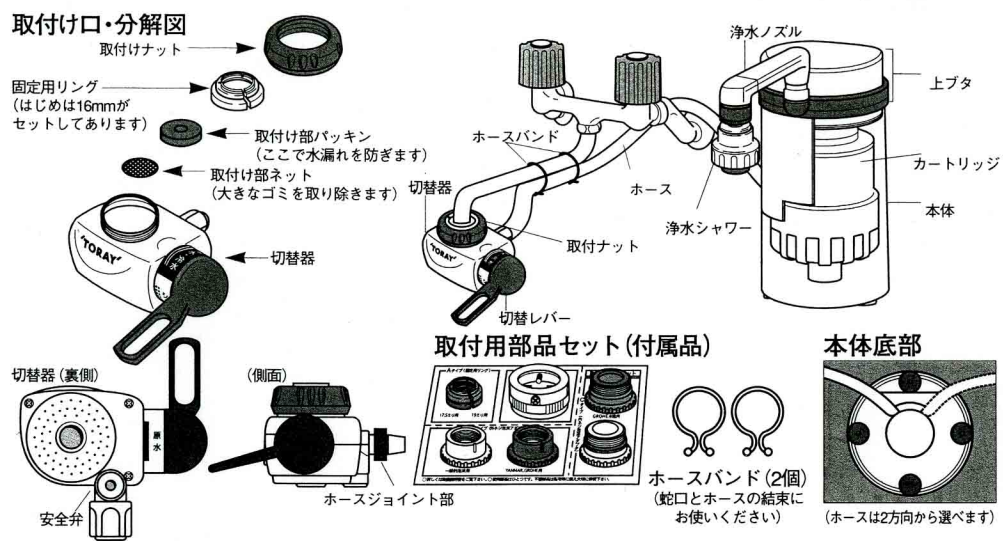

取付け用部品の種類


次ページで、使用する取付け用部品を選びます。

取付けに使わない取付け用部品は大切に保管してください。

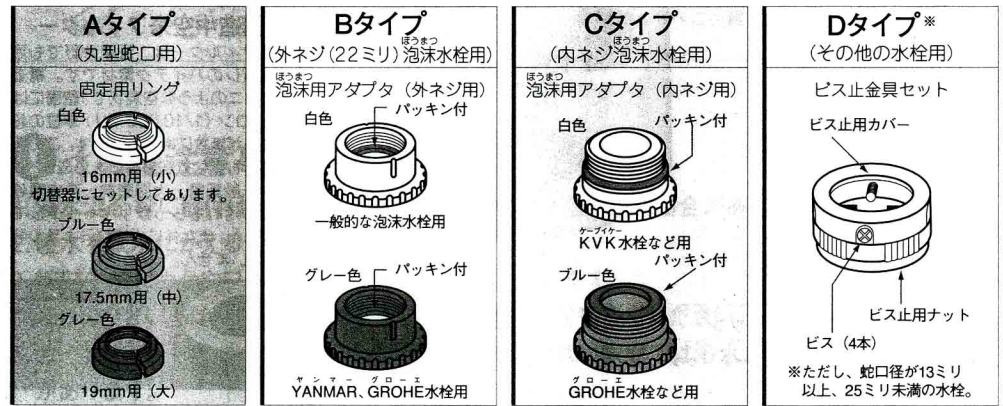

5 どんな蛇口かを選びます

使用する部品は1種類です。お宅の蛇口はどれですか？

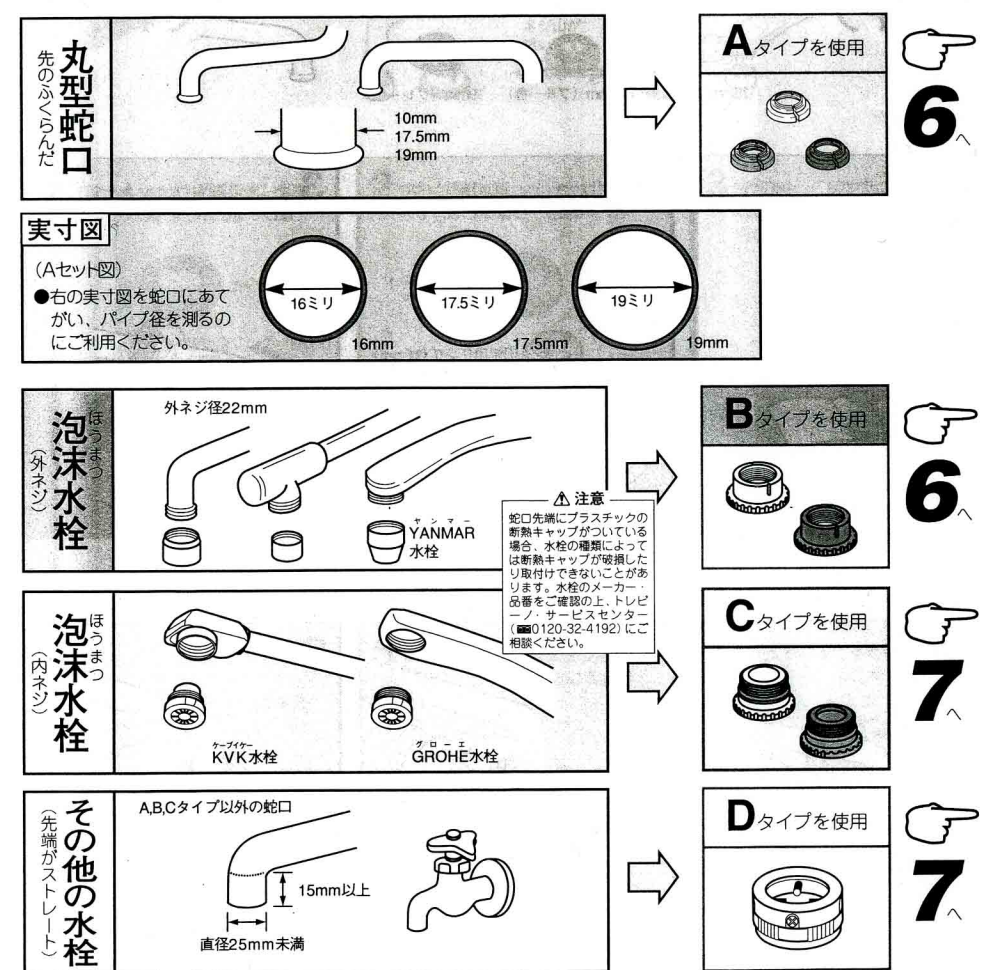


●使用しない取付け用部品は、お引越や改築・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

6 このような蛇口へ取付けますPart(I)

まず5で確認してから取付けてください。

Aタイプ



1 前ページの実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選びます。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。


2 取付けナットと固定用リングを、切替器からはずします。



3 はじめに取付けナットを蛇口へ通します。




4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込みます。



5 切替器を取付けナットで締めつけ固定します。



6 完了




Bタイプ



1 取付けナットと固定用リングを、切替器からはずします。



2 蛇口の泡沫キャップをはずします。




蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

3 取付けナットを先に通し、蛇口へ泡沫アダプタを垂直にねじ込みます。



取付ナットが通らない場合は、取付ナットを上にして泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 コインを利用するとねじ込みやすくなります。蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山をつぶさないようにご注意ください。



白色の泡沫アダプタをねじ込み、ネジ山が合わない場合は、グレー色の泡沫アダプタを使用します。

5 切替器を取付けナットで締めつけ固定します。



6 完了



7 このような蛇口へ取付けますPart(Ⅱ)


Cタイプ



1 取付けナットと固定用リングを、切替器からはずします。




2 蛇口の泡沫キャップをはずします。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。


3 取付けナットを上にして、蛇口へ泡沫アダプタを垂直にあてがいます。




カーブイヤー KVK水栓などには白色を、GROHE水栓などにはブルー色をお使いください。

4 コインを利用するとねじ込みやすくなります。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。




5 切替器を取付けナットで締めつけ固定します。



水が漏れないよう締めつけてください。

6 完了



まず5で確認してから取付けてください。

Dタイプ

その他の水栓

ビス止金具セット

先がストレート

ドライバーをご用意ください。



1 取付けナットと固定用リングを、切替器からはずします。



2 ビス止金具セットを切替器にセットします。

ビス止金具セット



取付け部
パッキン

ビス止用ナット




3 ビス止用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めします。



4 必ず“すきま”を残してください。

すきま




5 蛇口に切替器を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつけます。



蛇口はビス止金具セットの中心にくるように

ドライバー




6 ビス止用ナットを切替器へ強く締めつけて完了




8 設置方法／ホースの取付け方

設置方法(例)

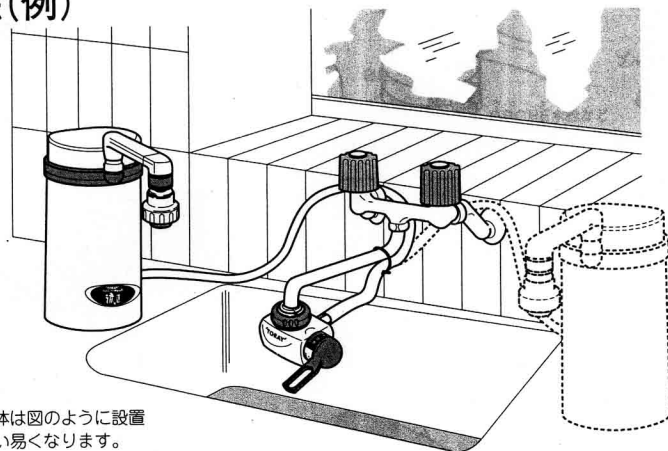


ホースバンドの
とめ方




★ホースおよび本体は図のように設置
すると台所が使い易くなります。


1 ホースが長い場合は適当な長さに切って、ご使用ください。

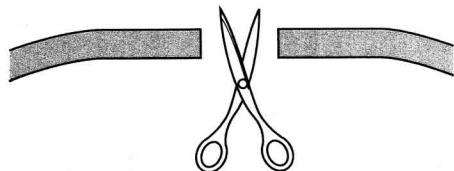


2 ホースナットを矢印の方向にまわして、外します。

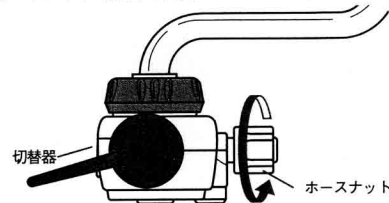

3 ①ホースナットにホースを通して、②ホースを
しっかりと差し込みます。

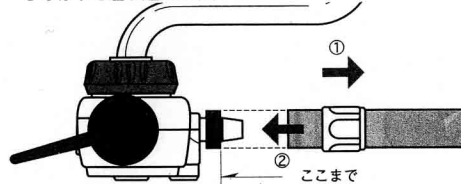

4 ホースナットを矢印の方向に回してしっかり締めます。

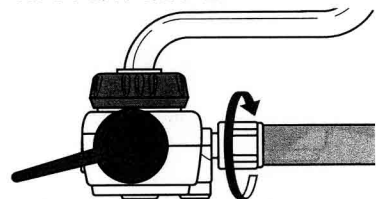


① 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。

9 カートリッジの交換のしかた

1 上プタを回す




2 本体からカートリッジを
ぬく




3 カートリッジをはずす




4 カートリッジを新しい
ものに替えて取付ける



5 新しいカートリッジを
本体に入れる



6 上プタを回して締める



① 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。

カートリッジの交換時期について

- トレビノのカートリッジには、残留塩素除去機能と濁り除去機能があります。
 - カートリッジの交換時期は、この残留塩素除去機能と濁り除去機能の両方から判断します。
- 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化します。下記3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

1 浄水の塩素(カルキ臭)が
とり切れなくなった。 ⇨ 除塩素機能が
低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が残留塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が劣化してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

- 残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水量が多くなる時は、水栓を絞ってお使いいただく効果的です。

2 浄水流量が細くなった。

トレビノのカートリッジに内蔵されている中空系フィルターは0.1ミクロン(1/10,000ミリ)単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、鉄サビ、一般細菌・大腸菌群・原虫類などマイクロの汚れをろ過します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリの汚れによって徐々に目詰まりし、浄水流量が減少します。

- 目詰まりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビ他)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用が1週間目詰まりを起こすことがあります。
- 目詰まりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

3 カートリッジ交換時期を過ぎた。

トレビノ 流Ⅰの塩素除去能力*および濁り除去能力*は8000Lの能力があります。1年を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。

*8000Lは3~4人家族がお茶等の飲料用、または炊事等の調理用に使う平均的な水量(1日20L)を基準に算出した場合、1年となります。

※JIS S3201試験結果に基づく。

アドバイス

にごりのひどい時の朝一番のお水は原水が原水シャワーで短時間放流し、浄水に切替えてから10秒ほど流して使いましょう。


10 使いかた／こんなとき？

用途に合わせて切替レバーの位置を変えます。

浄水

(ろ過された水)


※浄水は原水より水量は少なくなります。



お料理や飲料用に

原水ストレート


(水道そのままの水)



強く洗う時に

原水シャワー


(水道そのままの水)



広くソフトに洗う時に

こんなとき？

取付け口から水漏れ




きちんと取付けていますか？
7～10ページ参照
市販の水道用シールテープを蛇口先端に数回巻きつけてから取り付けたと密着を高めるのに有効です。

アダプターのネジ山がつぶれていませんか？

トレビーノサービスセンターへお問い合わせください。


蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがありますか？
水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓（あるいは蛇口先端の部品）を修理するか交換ください。

安全弁からの水漏れ（浄水時）




水圧が高いかカートリッジが交換時期にきています。蛇口を絞って水量を減らすか、カートリッジを交換してください。

底部または本体から水漏れ（浄水時）




カートリッジの取付けが不完全か（7～12ページ参照）、上プタの裏のゴムパッキンがはづれています。カートリッジを確認してください。

原水シャワーの水量が少ない、均等に出ない



取付け部ネットや原水シャワー口が汚れています。歯ブラシ等で掃除してください。



11 アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

[1] 保証書（取扱説明書の裏表紙に付いています）

*保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みください。

*保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間《お買い上げから1年間です》

[2] 保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

[3] 保証期間経過後に修理依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。

[4] 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

(トレビーノサービスセンター)

フリーダイヤル



ミス ヨイクニ

0120-32-4192

(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7 幸栄ビル3階

(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207

(福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4

お問い合わせ受付時間 AM 10:00～12:00 (月～金曜日) (祝祭日を除く)

PM 1:00～5:00

仕様

器具の名称：トレビーノ流Ⅱ

耐 圧：350kPa

本体重量（満水時）：1.3kg（切替器、ホースを除く）

除去できない成分：水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

器具の品番：SW7J

本体寸法：最大径116mm×高さ240mm

材料の種類：ABS樹脂

ろ材の種類：活性炭、中空糸膜（ポリスルホン）

ろ 過 流 量：4L/分

使用可能な最小動水圧：70kPa

浄 水 能 力：遊離残留塩素：総ろ過水量8,000L（除去率80％、JIS S3201試験結果）

濁 り：総ろ過水量8,000L（ろ過流量50％、JIS S3201試験結果）

ろ材の取替時期の目安：1日20L使用の場合12ヶ月

1日30L使用の場合 8ヶ月