






## 取付け手順3-蛇口取付け用部品を選びます

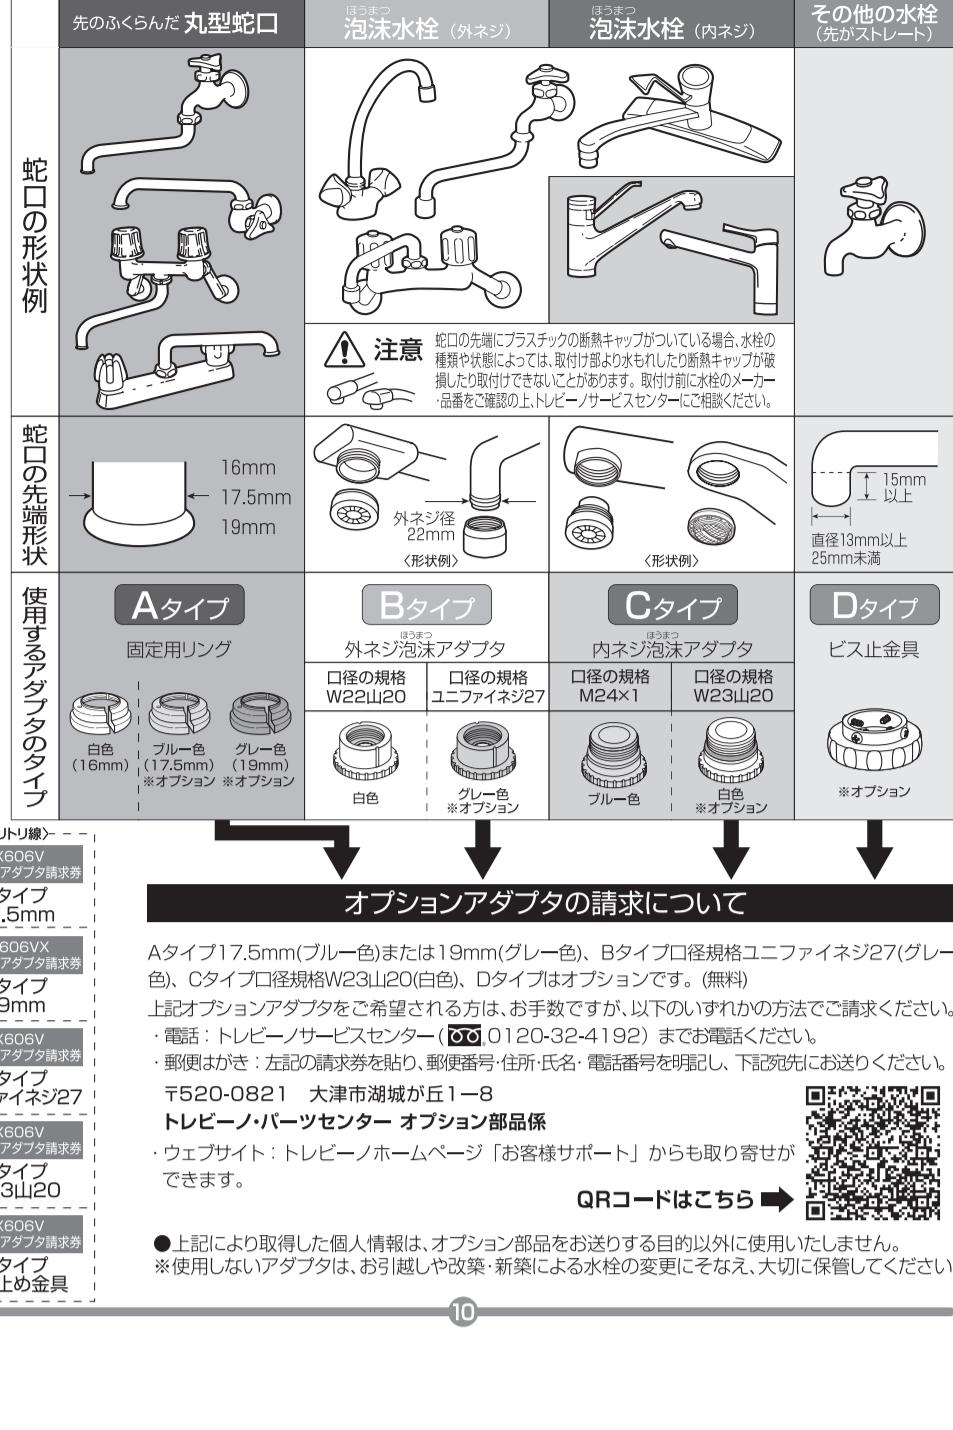

## 取付け手順4-①-蛇口へ取付けます

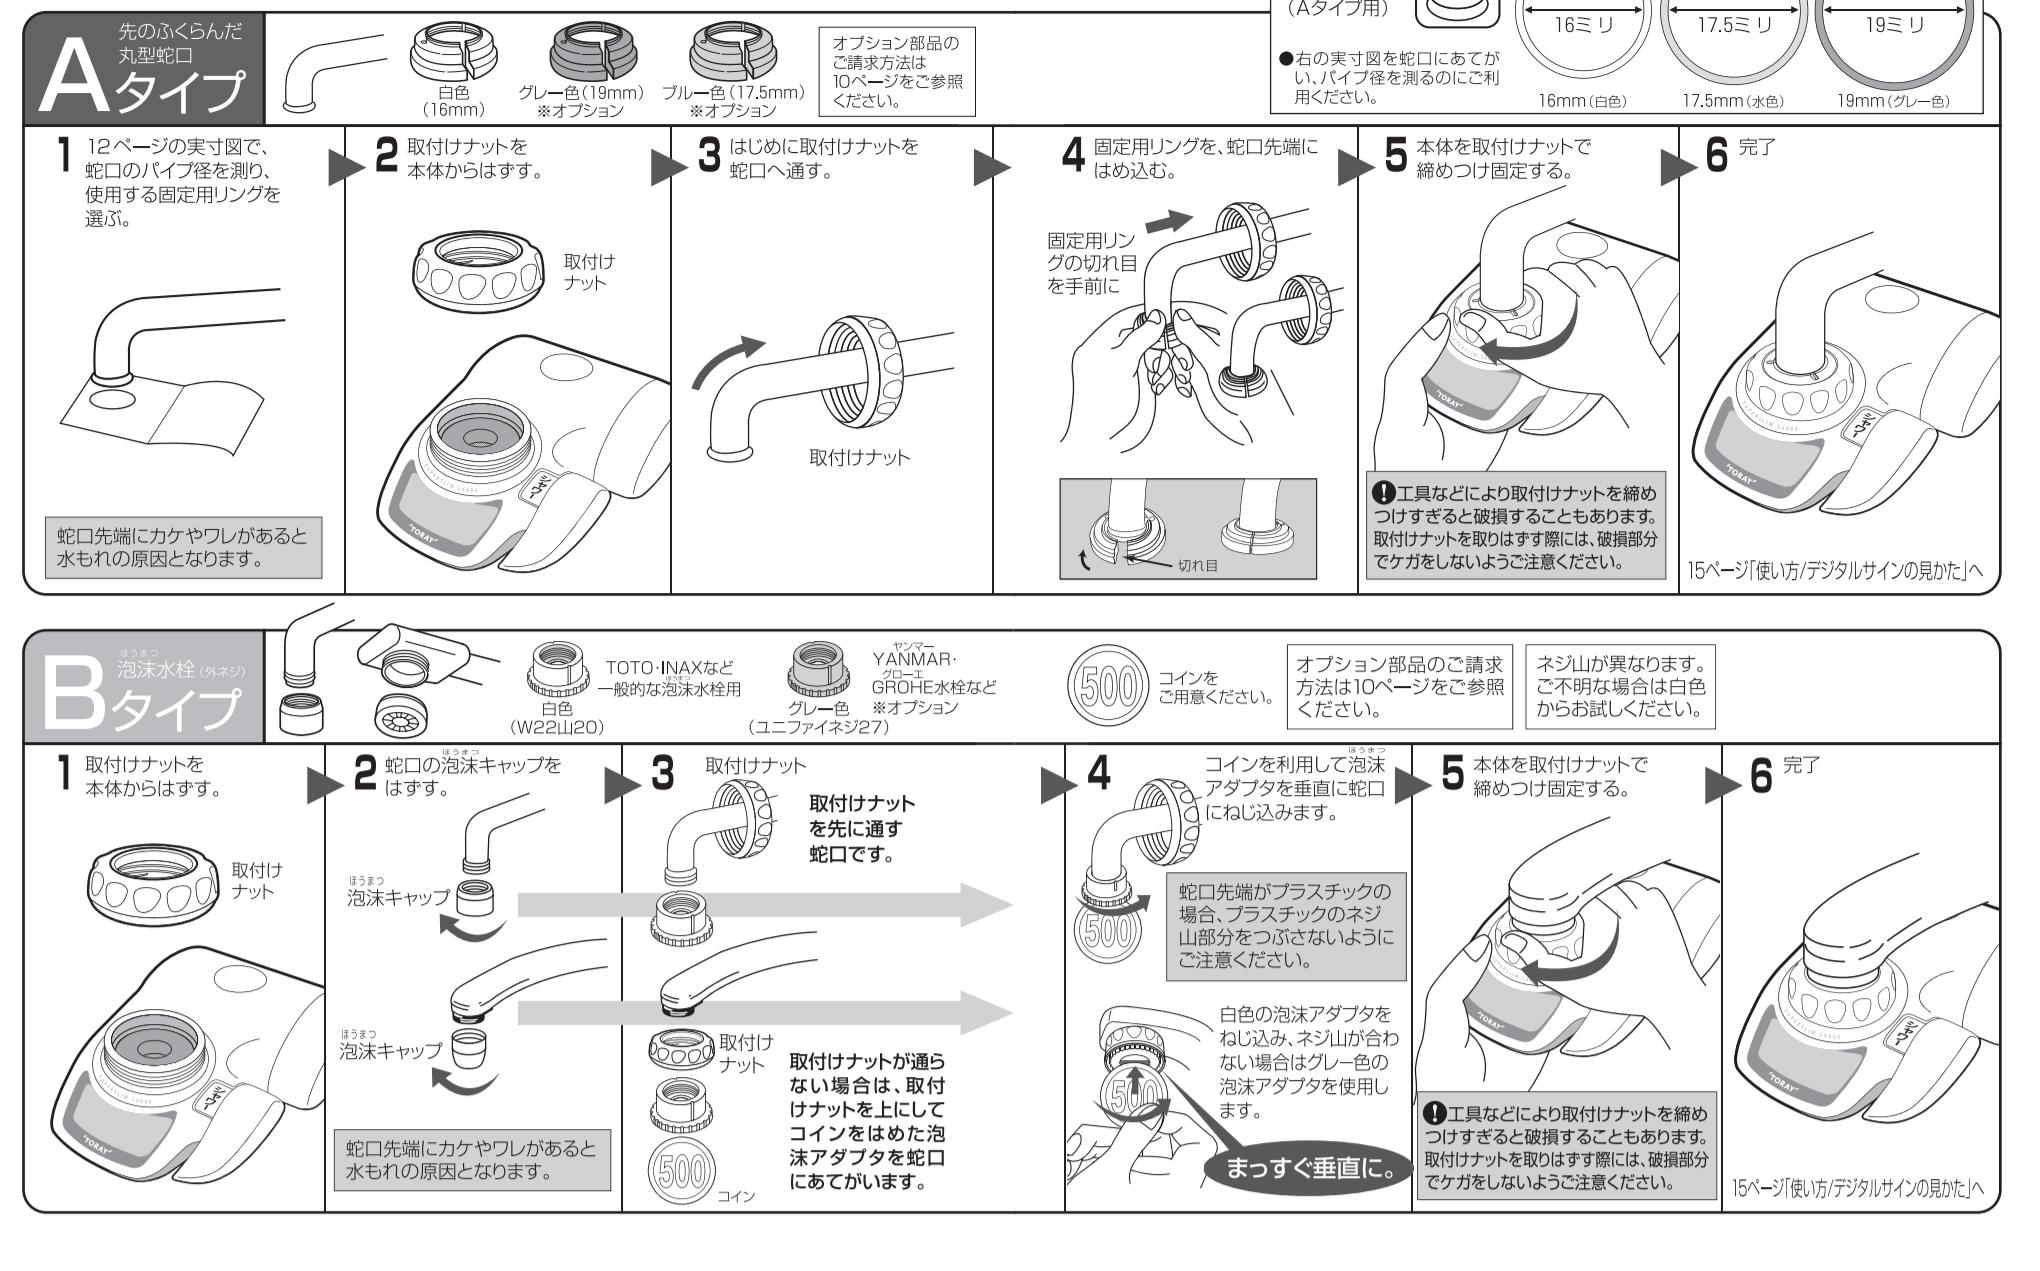

## 取付け手順4-②-蛇口へ取付けます

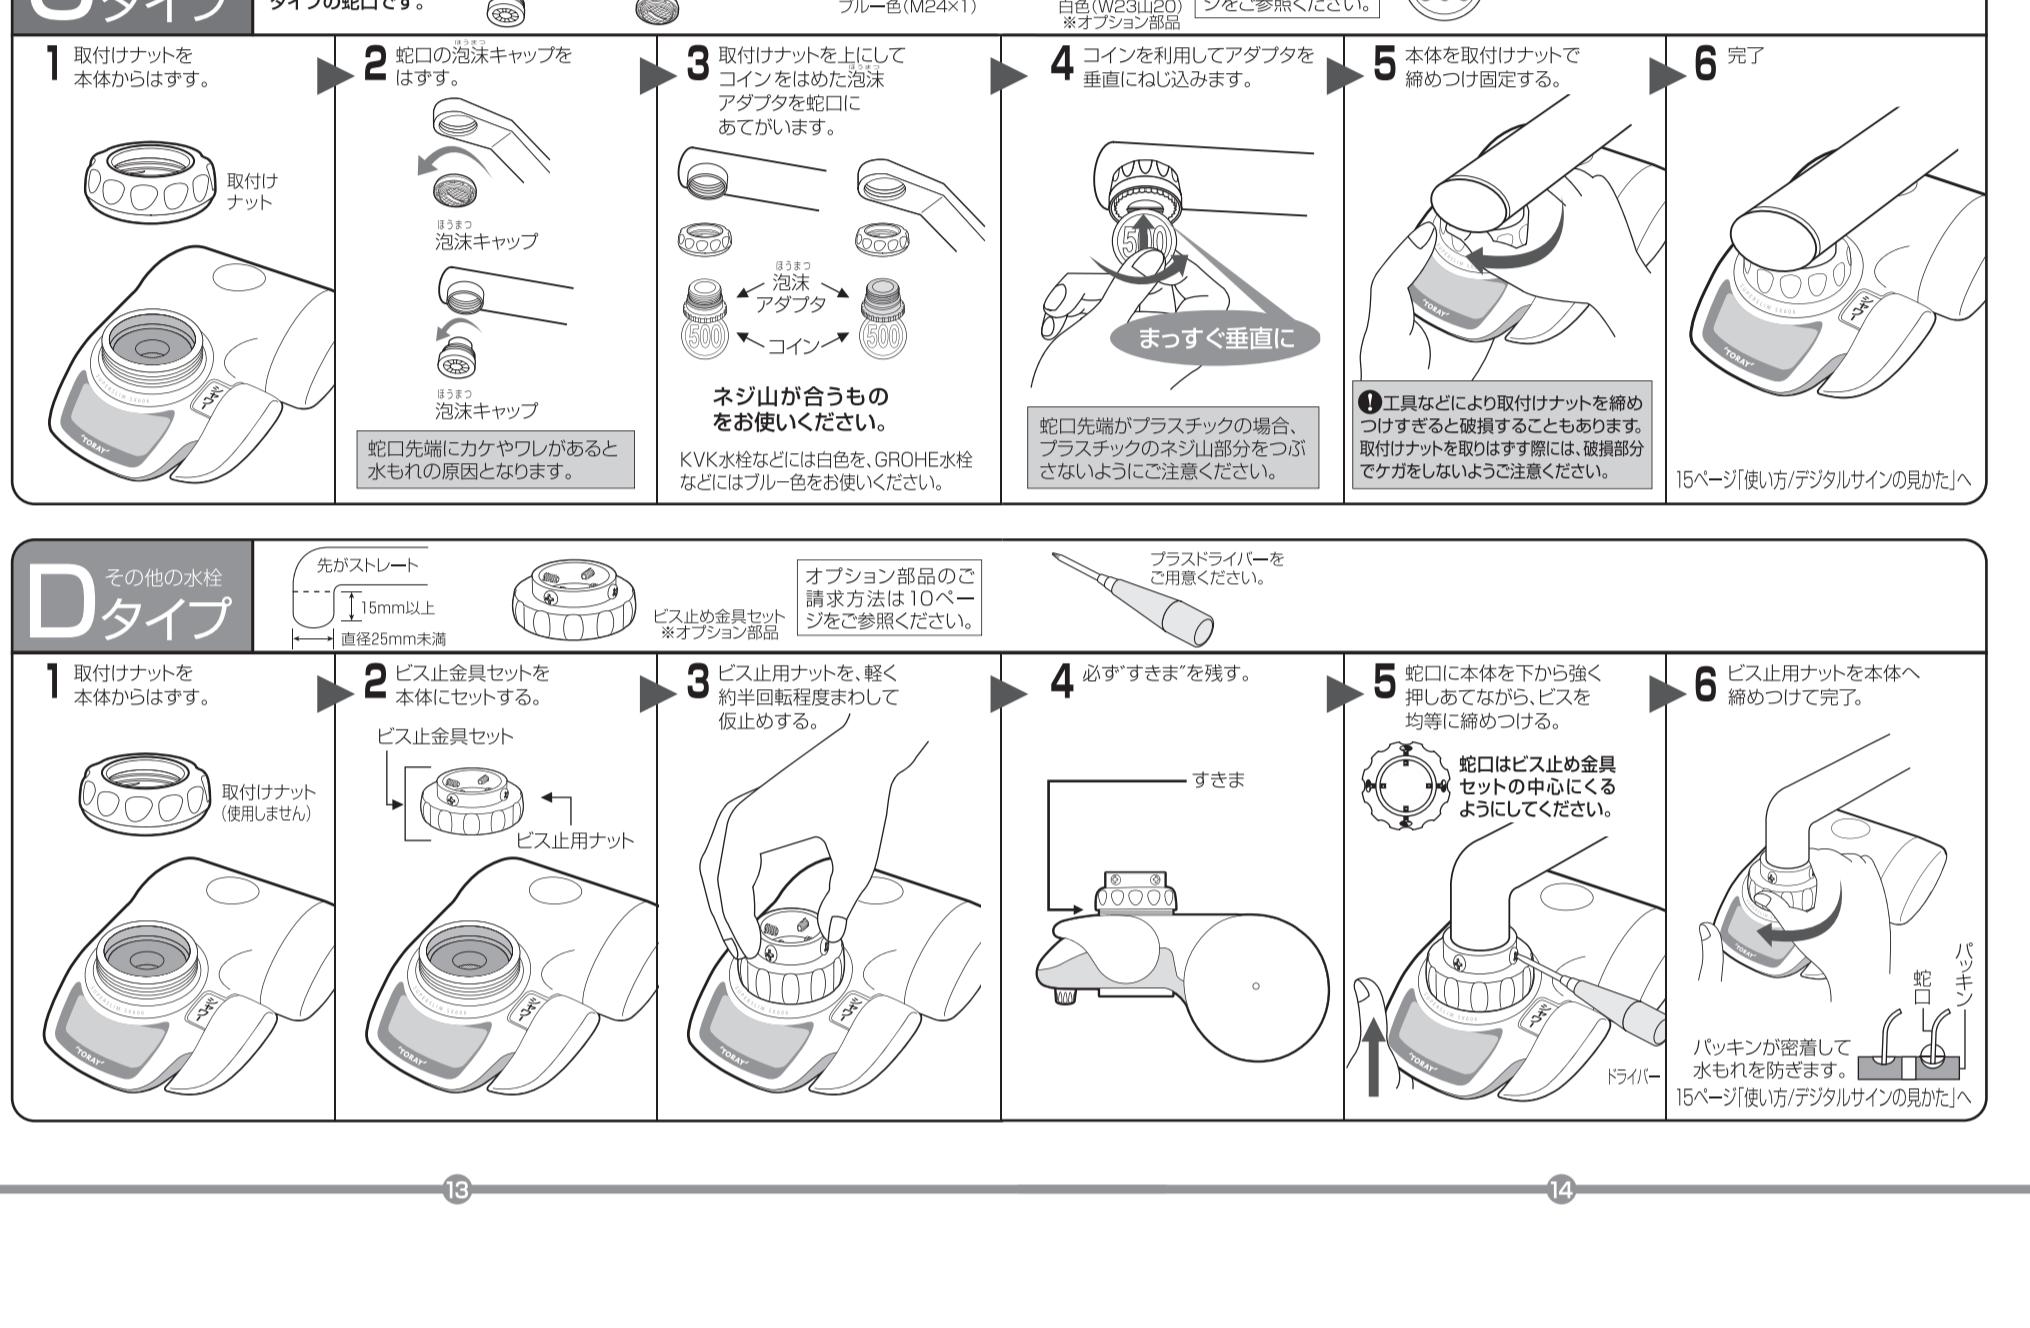


## カートリッジ交換時のデジタルサインの表示例

### ●カートリッジタイプを変更しない場合



### ●カートリッジ交換時にカートリッジタイプを変更する場合

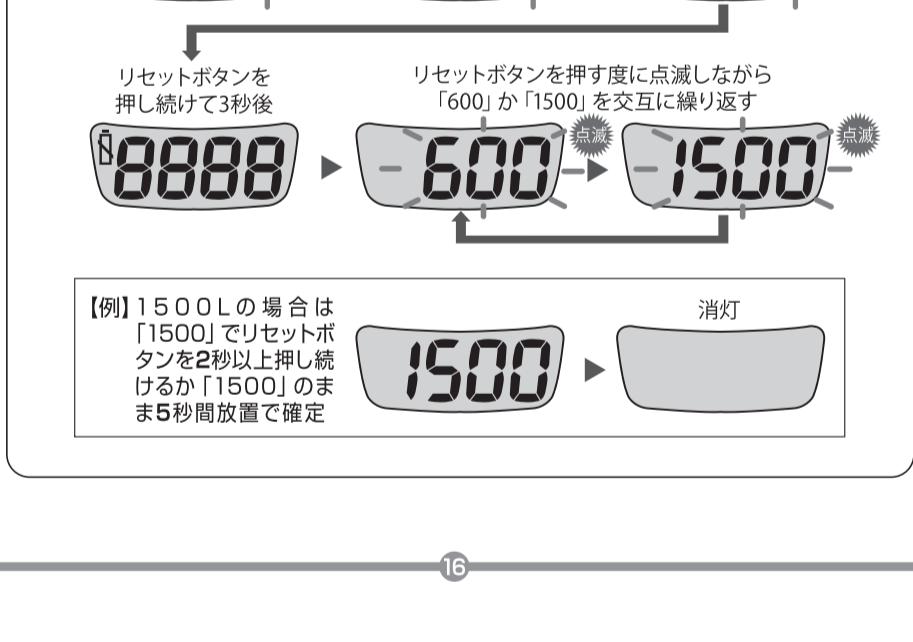

## カートリッジの交換時期について

以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

### 1 デジタルサインの数字が 0 になった。

デジタルサインは浄水の総使用量をもとに表示されます。

#### (1) 交換目安 600タイプ カートリッジの場合

高除去(12項目クリア)タイプ(品番:STC.V, STC.V2.J, トリロックス)・除垢タイプ(品番:STC.J, STC.J2.J)の浄水能力は600Lです。浄水の総使用量が600Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。(交換時期の目安:一日10L使用の場合2年)

#### (2) 交換目安 1500タイプ カートリッジの場合(別売)

塩素・濁り除去タイプ(品番:STC.J, STC.J2.J)の浄水能力は1500Lです。浄水の総使用量が1500Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。(交換時期の目安:一日10L使用の場合2年)

\*デジタルサインは、カートリッジの目づまりや浄水の流量減少・水質は検知できません。

\*カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目毎に計測し表示しております。そのため、複数の物質が混在する浄水水槽の場合は交換時期が異なることがあります。

### 1 デジタルサインの数字が 0 になる前でも次ページのような場合はカートリッジを交換してください。

### 2 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあります。この孔がゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などを捕捉(ろ過)します。このため使用中その孔が鉄サビやゴリ等の汚れによって徐々に目づまり、浄水量が減少します。

#### 1 カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

2 カートリッジを交換してください。

## デジタルサインこんなとき?

### ●デジタルサインこんなとき

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
1. 取付け部ネットは取りはずした後に水洗いし、取付け部パッキンの下に装着してください。原水シャワーオーは清潔なハブラシなどで水洗いでください。	電池が入っていますか?	きちんと取付けてください。(8ページ参照)
2. 清潔なハブラシなどで水洗いしてから、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤で水を洗うと、表面の洗剤が剥離する原因となります。	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。(8ページ参照)
3. 取付け部ネットは取りはずした後に水洗いし、取付け部パッキンの下に装着してください。原水シャワーオーは清潔なハ布拉シなどで水洗いでください。	流量が極端に低下していますか?	カートリッジが目づまりしている可能性があるので交換してください。
4. お手入れの際、デジタルサイン表示部はキズがつきやすいので、ブラシなどでこすらずに、やわらかい布・スポンジ等でふいてください。	電池の+と-が逆になっていますか?	8ページ参照
5. カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が変わらない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。(8ページ参照)
6. リセットボタンの押しき方が不十分の可能性があります。	リセットボタンを押しき方が不十分の可能性があります。	約3秒以上しっかり押してください。
7. リセット操作をしてください。	リセットボタンを押していますか?	リセット操作をしてください。(9ページ参照)

## お手入れ方法

お手入れ方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。

(カートリッジは一度通水した後に取付け取りはずしきりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。)


### 1. 本体表面の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。

洗剤(合成洗剤・清浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ペイント・アルコール・除菌剤・手指消毒剤・灯油などを使用しないでください。

付着した場合は、すぐに水を拭いてください。表面の洗剤を取り除いてください。洗剤で水を洗うと、表面の洗剤が剥離する原因となります。

スチームクリーナーは使わないでください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。

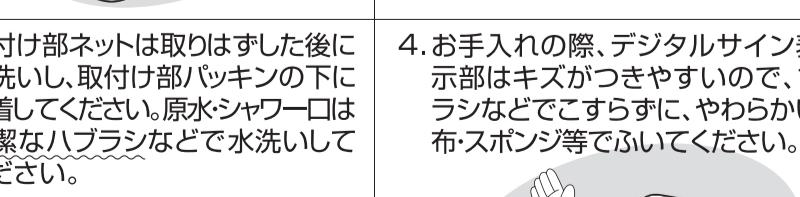


### 2. 清潔なハブラシなどで水洗いしてから、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤で水を洗うと、表面の洗剤が剥離する原因となります。

付着した場合は、すぐに水を拭いてください。表面の洗剤を取り除いてください。洗剤で水を洗うと、表面の洗剤が剥離する原因となります。

スチームクリーナーは使わないでください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。

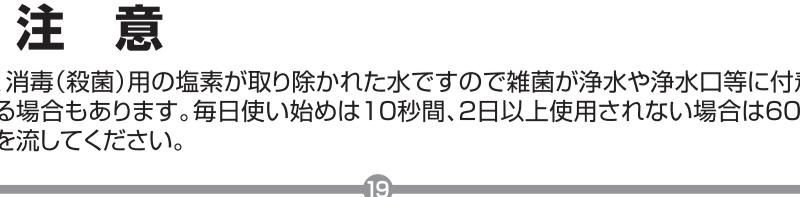

### 3. 取付け部ネットは取りはずした後に水洗いし、取付け部パッキンの下に装着してください。原水シャワーオーは清潔なハ布拉シなどで水洗いでください。

付着した場合は、すぐに水を拭いてください。表面の洗剤を取り除いてください。洗剤で水を洗うと、表面の洗剤が剥離する原因となります。

スチームクリーナーは使わないでください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 4. お手入れの際、デジタルサイン表示部はキズがつきやすいので、ブラシなどでこすらずに、やわらかい布・スポンジ等でふいてください。

付着した場合は、すぐに水を拭いてください。表面の洗剤を取り除いてください。洗剤で水を洗うと、表面の洗剤が剥離する原因となります。

スチームクリーナーは使わないでください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 5. カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が変わらない

リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 6. リセットボタンの押しき方が不十分の可能性があります。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 7. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 8. カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が変わらない

リセットボタンを押していますか?

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 9. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 10. リセットボタンを押してもデジタルサインの表示が変わらない

リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 11. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 12. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 13. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 14. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 15. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 16. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 17. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 18. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 19. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 20. リセット操作をしてください。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



### 21. リセット操作をしてください。